


Warianty standardowe i możliwości indywidualizacji

Poniższa tabela prezentuje nasze **standardowe konfiguracje produktu**, które zostały opracowane z myślą o najczęstszych zastosowaniach i wymaganiach technicznych.

Jako **producent z wieloletnim doświadczeniem**, oferujemy również **pełną elastyczność w zakresie personalizacji**. Możemy dostosować m.in.:

- **Inne wymiary platformy** do specyfiki miejsca instalacji,
- **zakres funkcjonalności** poprzez szeroki wybór opcji dodatkowych,
- **inne udźwigi, wysokości podnoszenia oraz indywidualne konfiguracje**,
- **rozwiązania specjalne**, projektowane indywidualnie pod konkretne potrzeby klienta.

Dzięki temu nasze produkty idealnie wpisują się zarówno w **standardowe aplikacje przemysłowe**, jak i w **niestandardowe projekty inżynieryjne**.

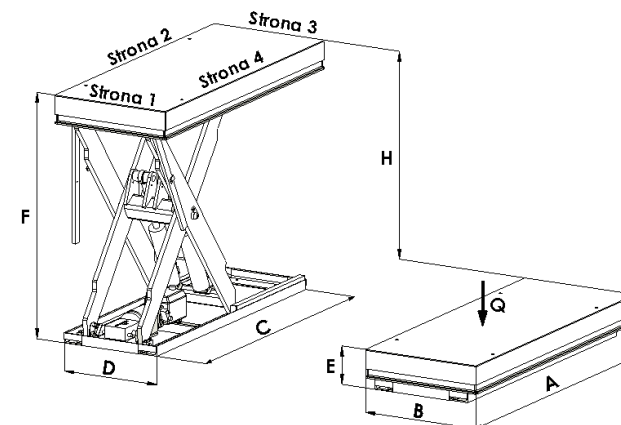

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
HTP 05-060-005	500	[1000 x 650]	600	190	[800]	[1250]	[950 x 640]	12	0,75 / int.	108
HTP 05-060-007	500	[1250 x 650]	600	190	[800]	---	[950 x 640]	12	0,75 / int.	114
HTP 05-060-009	500	[1000 x 800]	600	190	[1000]	[1250]	[950 x 640]	12	0,75 / int.	114
HTP 05-060-011	500	[1250 x 800]	600	190	[1000]	---	[950 x 640]	12	0,75 / int.	121
HTP 05-060-013	500	[1000 x 1000]	600	190	---	[1250]	[950 x 840]	12	0,75 / int.	132
HTP 05-060-015	500	[1250 x 1000]	600	190	---	---	[950 x 840]	12	0,75 / int.	141
HTP 05-080-005	500	[1250 x 650]	800	200	[800]	[1400]	[1200 x 640]	23	0,75 / int.	133
HTP 05-080-007	500	[1400 x 650]	800	200	[800]	---	[1200 x 640]	23	0,75 / int.	137
HTP 05-080-009	500	[1250 x 800]	800	200	[1000]	[1400]	[1200 x 640]	23	0,75 / int.	140

Nr. Art. Typ	Udźwig (kg)	Wymiary platformy (A x B) (mm)	Wysokość podnoszenia H (mm)	Wysokość własna E (mm)	Maks. długość platformy (mm)	Maks. szerokość platformy (mm)	Rama nośna (C x D) (mm)	Czas podn. (Sec.)	Pompa (kW)	Masa własna (kg)
HTP 05-080-011	500	[1400 x 800]	800	200	[1000]	---	[1200 x 640]	23	0,75 / int.	144
HTP 05-080-013	500	[1250 x 1000]	800	200	---	[1400]	[1200 x 840]	23	0,75 / int.	163
HTP 05-080-015	500	[1400 x 1000]	800	200	---	---	[1200 x 840]	23	0,75 / int.	168
HTP 10-800-009	1000	[1250 x 800]	800	210	[1000]	[1450]	[1190 x 720]	22	0,75 / int.	205
HTP 10-800-011	1000	[1450 x 800]	800	210	[1000]	-	[1190 x 720]	22	0,75 / int.	214
HTP 10-800-017	1000	[1250 x 1000]	800	210	-	[1450]	[1190 x 920]	22	0,75 / int.	240
HTP 10-800-019	1000	[1450 x 1000]	800	210	-	-	[1190 x 920]	22	0,75 / int.	250
HTP 10-1000-009	1000	[1500 x 800]	1000	220	[1000]	[1700]	[1490 x 720]	22	0,75 / int.	246
HTP 10-1000-011	1000	[1700 x 800]	1000	220	[1000]	-	[1490 x 720]	22	0,75 / int.	256
HTP 10-1000-021	1000	[1500 x 1000]	1000	220	[1200]	[1700]	[1490 x 920]	22	0,75 / int.	290
HTP 10-1000-023	1000	[1700 x 1000]	1000	220	[1200]	-	[1490 x 920]	22	0,75 / int.	265
HTP 10-1000-029	1000	[1500 x 1200]	1000	220	-	[1700]	[1490 x 920]	22	0,75 / int.	306
HTP 10-1000-031	1000	[1700 x 1200]	1000	220	-	-	[1490 x 920]	22	0,75 / int.	310

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
HTP 20-800-009	2000	[1350 x 800]	800	250	[1000]	[1500]	[1320 x 724]	25	1,5 / int.	290
HTP 20-800-011	2000	[1500 x 800]	800	250	[1000]	-	[1320 x 724]	25	1,5 / int.	295
HTP 20-800-017	2000	[1350 x 1000]	800	250	[1200]	[1500]	[1320 x 924]	25	1,5 / int.	325
HTP 20-800-019	2000	[1500 x 1000]	800	250	[1200]	-	[1320 x 924]	25	1,5 / int.	335
HTP 20-800-025	2000	[1350 x 1200]	800	250	-	[1500]	[1320 x 924]	25	1,5 / int.	340
HTP 20-800-027	2000	[1500 x 1200]	800	250	-	-	[1320 x 924]	25	1,5 / int.	350
HTP 20-1250-009	2000	[1800 x 800]	1250	270	[1000]	[2000]	[1770 x 724]	30	1,5 / int.	345
HTP 20-1250-011	2000	[2000 x 800]	1250	270	[1000]	-	[1770 x 724]	30	1,5 / int.	354
HTP 20-1250-017	2000	[1800 x 1000]	1250	270	[1200]	[2000]	[1770 x 924]	30	1,5 / int.	391
HTP 20-1250-019	2000	[2000 x 1000]	1250	270	[1200]	-	[1770 x 924]	30	1,5 / int.	405
HTP 20-1250-025	2000	[1800 x 1200]	1250	270	-	[2000]	[1770 x 924]	30	1,5 / int.	410
HTP 20-1250-027	2000	[2000 x 1200]	1250	270	-	-	[1770 x 924]	30	1,5 / int.	426
HTP 30-950-009	3000	[1500 x 800]	950	270	[1000]	[1700]	[1490 x 744]	35	1,5 / int.	338
HTP 30-950-011	3000	[1700 x 800]	950	270	[1000]	-	[1490 x 744]	35	1,5 / int.	350
HTP 30-950-017	3000	[1500 x 1000]	950	270	[1200]	[1700]	[1490 x 944]	35	1,5 / int.	385
HTP 30-950-019	3000	[1700 x 1000]	950	270	[1200]	-	[1490 x 944]	35	1,5 / int.	398
HTP 30-950-025	3000	[1500 x 1200]	950	270	-	[1700]	[1490 x 944]	35	1,5 / int.	400
HTP 30-950-027	3000	[1700 x 1200]	950	270	-	-	[1490 x 944]	35	1,5 / int.	416

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
HTP 30-1250-009	3000	[1800 x 800]	1250	270	[1000]	[1800]	[1780 x 742]	50	1,5 / int.	377
HTP 30-1250-011	3000	[2000 x 800]	1250	270	[1000]	-	[1780 x 742]	50	1,5 / int.	389
HTP 30-1250-017	3000	[1800 x 1000]	1250	270	[1200]	[1800]	[1780 x 942]	50	1,5 / int.	426
HTP 30-1250-019	3000	[2000 x 1000]	1250	270	[1200]	-	[1780 x 942]	50	1,5 / int.	440
HTP 30-1250-025	3000	[1800 x 1200]	1250	270	-	[1800]	[1780 x 942]	50	1,5 / int.	445
HTP 30-1250-027	3000	[2000 x 1200]	1250	270	-	-	[1780 x 942]	50	1,5 / int.	460

HTP-D – 2-nożycowe

HTPD-05-1600-017	500	[1250x1000]	1600	320	[1200]	[1450]	[1198 x 916]	45	0,75 / int.	307
HTPD-05-1600-019	500	[1450x1000]	1600	320	[1200]	---	[1198 x 916]	45	0,75 / int.	319
HTPD-05-1600-021	500	[1250x1200]	1600	320	---	[1450]	[1198 x 1116]	45	0,75 / int.	339
HTPD-05-1600-023	500	[1450x1200]	1600	320	---	---	[1198 x 1116]	45	0,75 / int.	352
HTPD-05-2000-017	500	[1500x1000]	2000	340	[1200]	[1700]	[1460 x 916]	30	1,5 / int.	356
HTPD-05-2000-019	500	[1700x1000]	2000	340	[1200]	---	[1460 x 916]	30	1,5 / int.	367
HTPD-05-2000-021	500	[1500x1200]	2000	340	---	[1700]	[1460 x 1116]	30	1,5 / int.	390
HTPD-05-2000-023	500	[1700x1200]	2000	340	---	---	[1460 x 1116]	30	1,5 / int.	403

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
HTPD-05-2700-017	500	[2000x1000]	2700	380	[1200]	[2300]	[1960x916]	30	1,5 / int.	521
HTPD-05-2700-019	500	[2300x1000]	2700	380	[1200]	---	[1960x916]	30	1,5 / int.	538
HTPD-05-2700-021	500	[2000x1200]	2700	380	---	[2300]	[1960x1116]	30	1,5 / int.	557
HTPD-05-2700-023	500	[2300x1200]	2700	380	---	---	[1960x1116]	30	1,5 / int.	576

HTP-DD – 3-nożycowe

HTP-DD-05-2400-017	500	[1250x1000]	2400	440	[1200]	[1450]	[1210x916]	50	1,5 / int.	400
HTP-DD-05-2400-019	500	[1450x1000]	2400	440	[1200]	---	[1210x916]	50	1,5 / int.	403
HTP-DD-05-2400-021	500	[1250x1200]	2400	440	---	[1450]	[1210x1116]	50	1,5 / int.	427
HTP-DD-05-2400-023	500	[1450x1200]	2400	440	---	---	[1210x1116]	50	1,5 / int.	438

Popularne opcje dla podnośników nożycowych typoszeregu [HTP]:

HTP-OM-01



Zmiana wielkości platformy

Indywidualne dopasowanie do wymiarów ładunku.

HTP-OM-06



Postument

Postumenty zdecydowanie poprawiają ergonomiczną pozycję pracy i ułatwiają przestawienie dźwignika, np. za pomocą wózka paletowego na inne stanowisko.

HTP-OM-07



Podwozie na kołach

Dźwignik przestawny na rolkach. Standardowo stosowane są rolki poliamidowe, 2 rolki stałe i 2 z hamulcem postojowym.

(opcja dostępna wyłącznie dla udźwigów maksymalnie 2t)

HTP-OM-08



Odbojniki

Odbojniki zapobiegające wysunięciu się ładunku, najczęściej płaskownik 80x40x5 mm.

HTP-OE-04



Wyłącznik krańcowy górnej pozycji

Przestawny wyłącznik krańcowy, ograniczający skok na porządkanej wysokości.