


Warianty standardowe i możliwości indywidualizacji

Poniższa tabela prezentuje nasze **standardowe konfiguracje produktu**, które zostały opracowane z myślą o najczęstszych zastosowaniach i wymaganiach technicznych.

Jako **producent z wieloletnim doświadczeniem**, oferujemy również **pełną elastyczność w zakresie personalizacji**. Możemy dostosować m.in.:

- **Inne wymiary platformy** do specyfiki miejsca instalacji,
- **zakres funkcjonalności** poprzez szeroki wybór opcji dodatkowych,
- **inne udźwigi, wysokości podnoszenia oraz indywidualne konfiguracje**,
- **rozwiązania specjalne**, projektowane indywidualnie pod konkretne potrzeby klienta.

Dzięki temu nasze produkty idealnie wpisują się zarówno w **standardowe aplikacje przemysłowe**, jak i w **niestandardowe projekty inżynieringowe**.

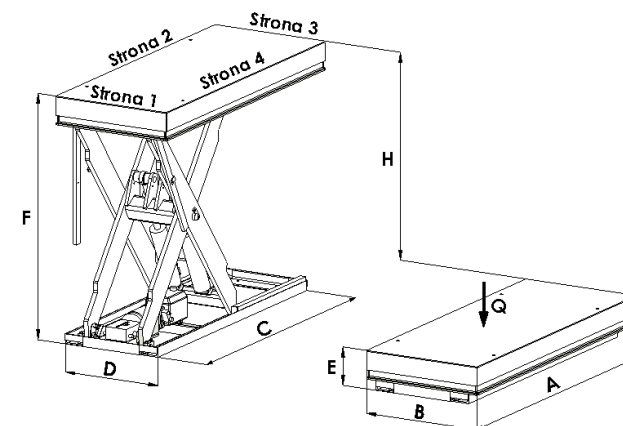

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
NOC-07.080-005	750	[1300 x 800]	800	250	[1500]	[1000]	[1280 x 540]	22	0,75 / int.	280
NOC-07.080-007	750	[1500 x 800]	800	250	-	[1000]	[1280 x 540]	22	0,75 / int.	328
NOC-07.080-009	750	[1300 x 1000]	800	250	[1500]	-	[1272 x 868]	22	0,75 / int.	310
NOC-07.080-011	750	[1500 x 1000]	800	250	[on request]	[on request]		22	0,75 / int.	315
NOC-15.080-005	1500	[1300 x 800]	800	240	[1500]	[1000]	[1272 x 668]	30	1,5 / int.	290
NOC-15.080-007	1500	[1500 x 800]	800	240	-	[1000]	[1272 x 668]	30	1,5 / int.	
NOC-15.080-009	1500	[1300 x 1000]	800	240	[1500]	[1200]	[1272 x 868]	30	1,5 / int.	320
NOC-15.080-011	1500	[1500 x 1000]	800	240	-	[1200]	[1272 x 868]	30	1,5 / int.	
NOC-15.080-013	1500	[1300 x 1200]	800	240	[1500]	-	[1272 x 1068]	30	1,5 / int.	364
NOC-15.080-015	1500	[1500 x 1200]	800	240	[on request]	[on request]		30	1,5 / int.	389
NOC-07.100-005	750	[1500 x 800]	1000	250	[1700]	[1000]	[1457 x 620]	25	1,5 / int.	332

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
NOC-07.100-007	750	[1700 x 800]	1000	250	-	[1000]	[1457 x 620]	25	1,5 / int.	
NOC-07.100-009	750	[1500 x 1000]	1000	250	[1700]		[1457 x 820]	25	1,5 / int.	370
NOC-07.100-011	750	[1700 x 1000]	1000	250	[on request]	[on request]	[1457 x 820]	25	1,5 / int.	
NOC-15.100-005	1500	[1500 x 800]	1000	250	[1700]	[1000]	[1457 x 620]	45	1,5 / int.	335
NOC-15.100-007	1500	[1700 x 800]	1000	250	-	[1000]	[1457 x 620]	45	1,5 / int.	
NOC-15.100-009	1500	[1500 x 1000]	1000	250	[1700]	[1200]	[1457 x 820]	45	1,5 / int.	375
NOC-15.100-011	1500	[1700 x 1000]	1000	250	-	[1200]	[1457 x 820]	45	1,5 / int.	
NOC-15.100-013	1500	[1500 x 1200]	1000	250	[1700]	[1400]	[1457 x 1020]	45	1,5 / int.	403
NOC-15.100-015	1500	[1700 x 1200]	1000	250	-	[1400]	[1457 x 1020]	45	1,5 / int.	
NOC-15.100-017	1500	[1500 x 1400]	1000	250	[1700]	-	[1457 x 1220]	45	1,5 / int.	436
NOC-15.100-019	1500	[1500 x 1500]	1000	250	[on request]	[on request]		45	1,5 / int.	
NOC15.120-007	1500	[1800 x 800]	1200	270	[2200]	[1000]	[1780 x 740]	35	1,5 / int.	405
NOC15.120-009	1500	[2000 x 800]	1200	270	[2200]	[1000]	[1780 x 740]	35	1,5 / int.	
NOC15.120-011	1500	[1800 x 1000]	1200	270	[2200]	[1200]	[1780 x 940]	35	1,5 / int.	436
NOC15.120-013	1500	[2000 x 1000]	1200	270	[2200]	[1200]	[1780 x 940]	35	1,5 / int.	
NOC15.120-015	1500	[1800 x 1200]	1200	270	[2200]	[1400]	[1780 x 1140]	35	1,5 / int.	475
NOC15.120-017	1500	[2000 x 1200]	1200	270	[2200]	[1400]	[1780 x 1140]	35	1,5 / int.	
NOC15.120-019	1500	[1800 x 1400]	1200	270	[2200]	[1500]	[1780 x 1140]	35	1,5 / int.	509
NOC15.120-021	1500	[2000 x 1400]	1200	270	[2200]	[1500]	[1780 x 1140]	35	1,5 / int.	
NOC15.120-023	1500	[2000 x 1500]	1200	270	[2200]	[on request]	[1780 x 1140]	35	1,5 / int.	547
NOC15.135-007	1500	[2000 x 800]	1350	290	[2200]	[1000]	[1980 x 740]	42	1,5 / int.	463
NOC15.135-009	1500	[2200 x 800]	1350	290	[2500]	[1000]	[1980 x 740]	42	1,5 / int.	
NOC15.135-011	1500	[2000 x 1000]	1350	290	[2200]	[1200]	[1980 x 940]	42	1,5 / int.	507

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
NOC15.135-013	1500	[2200 x 1000]	1350	290	[2500]	[1200]	[1980 x 940]	42	1,5 / int.	
NOC15.135-015	1500	[2000 x 1200]	1350	290	[2200]	[1400]	[1980 x 940]	42	1,5 / int.	541
NOC15.135-017	1500	[2200 x 1200]	1350	290	[2500]	[1400]	[1980 x 940]	42	1,5 / int.	
NOC15.135-019	1500	[2000 x 1400]	1350	290	[2200]	[1500]	[1980 x 1140]	42	1,5 / int.	585
NOC15.135-021	1500	[2200 x 1400]	1350	290	[2500]	[1500]	[1980 x 1140]	42	1,5 / int.	
NOC15.135-023	1500	[2000 x 1500]	1350	290	[2200]	[on request]	[1980 x 1140]	42	1,5 / int.	596
NOC15.135-025	1500	[2200 x 1500]	1350	290	[2500]	[on request]	[1980 x 1140]	42	1,5 / int.	

2-nożycowe podnośniki kwasoodporne



Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji podnośników kwasoodpornych – nie tylko w układzie 1-nożycowym!

W naszej ofercie znajdziesz również szeroką gamę podnośników 2-nożycowych, które wyróżniają się kompaktowymi wymiarami platformy przy zachowaniu dużego skoku użytkowego.

Skontaktuj się z naszymi doradcami – pomożemy dobrać rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!