


Warianty standardowe i możliwości indywidualizacji

Poniższa tabela prezentuje nasze **standardowe konfiguracje produktu**, które zostały opracowane z myślą o najczęstszych zastosowaniach i wymaganiach technicznych.

Jako **producent z wieloletnim doświadczeniem**, oferujemy również **pełną elastyczność w zakresie personalizacji**. Możemy dostosować m.in.:

- **Inne wymiary platformy** do specyfiki miejsca instalacji,
- **zakres funkcjonalności** poprzez szeroki wybór opcji dodatkowych,
- **inne udźwigi, wysokości podnoszenia oraz indywidualne konfiguracje**,
- **rozwiązania specjalne**, projektowane indywidualnie pod konkretne potrzeby klienta.

Dzięki temu nasze produkty idealnie wpisują się zarówno w **standardowe aplikacje przemysłowe**, jak i w **niestandardowe projekty inżynieringowe**.

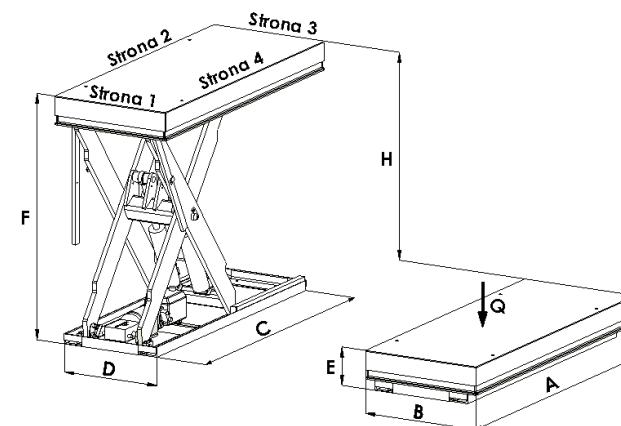

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P10080-005	1000	[1350 x 800]	800	250	[1500]	[1000]	[1350 x 740]	25	0,75 / ext.	310
P10080-007	1000	[1500 x 800]	800	250	-	[1000]	[1350 x 740]	25	0,75 / ext.	320
P10080-009	1000	[1350 x 1000]	800	250	[1500]	[1200]	[1350 x 940]	25	0,75 / int.	330
P10080-011	1000	[1500 x 1000]	800	250	[see P20080]	[see P20080]	-	25	0,75 / int.	338
P20080-005	2000	[1350 x 900]	800	250	[1500]	[1000]	[1348 x 916]	30	1,5 / ext.	335
P20080-007	2000	[1350 x 1000]	800	250	[1500]	[1200]	[1348 x 916]	30	1,5 / int.	353

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P20080-009	2000	[1500 x 1000]	800	250	-	[1200]	[1350 x 740]	30	1,5 / int.	354
P20080-011	2000	[1350 x 1200]	800	250	[1500]	[1400]	[1350 x 966]	30	1,5 / int.	361
P20080-013	2000	[1500 x 1200]	800	250	-	[1400]	[1350 x 966]	30	1,5 / int.	421
P20080-015	2000	[1500 x 1400]	800	250	-	[1500]	[1350 x 1166]	30	1,5 / int.	455
P20080-017	2000	[1500 x 1500]	800	250	[on requestt]	[on request]	[1350 x 1266]	30	1,5 / int.	473
P30080-005	3000	[1400 x 1000]	800	260	[1600]	[1200]	[1350 x 920]	20	3,0 / int.	380
P30080-007	3000	[1550 x 1000]	800	260	-	[1200]	[1350 x 920]	20	3,0 / int.	387
P30080-009	3000	[1400 x 1200]	800	260	[1600]	[1400]	[1350 x 1120]	20	3,0 / int.	417
P30080-011	3000	[1550 x 1200]	800	260	-	[1400]	[1350 x 1120]	20	3,0 / int.	428
P30080-013	3000	[1550 x 1400]	800	260	-	[1500]	[1350 x 1340]	20	3,0 / int.	466
P30080-015	3000	[1550 x 1500]	800	260	[on request]	[on request]	-	20	3,0 / int.	480

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P10110-005	1000	[1700 x 800]	1100	270	[2000]	[1000]	[1690 x 718]	20	1,5 / ext.	393
P10110-007	1000	[2000 x 800]	1100	270	-	[1000]	[1690 x 718]	20	1,5 / ext.	398
P10110-009	1000	[1700 x 1000]	1100	270	[2000]	[1000]	[1690 x 818]	20	1,5 / int.	406
P10110-011	1000	[1700 x 1000]	1100	270	[2000]		[1690 x 718]	20	1,5 / ext.	453
P10110-013	1000	[2000 x 1000]	1100	270	[on request]	[on request]	[1690 x 718]	20	1,5 / int.	445
P20110-009	2000	[1700 x 1000]	1100	270	[2000]	[1200]	[1690 x 930]	30	1,5 / int.	431
P20110-011	2000	[2000 x 1000]	1100	270	-	[1200]	[1690 x 930]	30	1,5 / int.	438
P20110-013	2000	[1700 x 1200]	1100	270	[2000]	[1400]	[1690 x 1060]	30	1,5 / int.	460
P20110-015	2000	[2000 x 1200]	1100	270	-	[1400]	[1690 x 1060]	30	1,5 / int.	485
P20110-017	2000	[1700 x 1400]	1100	270	[2000]	[1600]	[1690 x 1290]	30	1,5 / int.	513
P20110-019	2000	[1700 x 1500]	1100	270	[2000]	[1600]	[1690 x 1290]	30	1,5 / int.	550
P20110-021	2000	[2000 x 1400]	1100	270	-	[1600]	[1690 x 1290]	30	1,5 / int.	565
P20110-023	2000	[2000 x 1500]	1100	270	-	[1600]	[1690 x 1290]	30	1,5 / int.	572

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P20110-025	2000	[1700 x 1600]	1100	270	[2000]	[1600]	[1690 x 1490]	30	1,5 / int.	580
P20110-027	2000	[1700 x 1700]	1100	270	[2000]	[1800]	[1690 x 1490]	30	1,5 / int.	586
P20110-029	2000	[2000 x 1600]	1100	270	-	[1800]	[1690 x 1390]	30	1,5 / int.	597
P20110-031	2000	[2000 x 1800]	1100	270	-	[2000]	[1690 x 1590]	30	1,5 / int.	649
P20110-033	2000	[2000 x 2000]	1100	270	[on request]	[2000]	[1690 x 1790]	30	1,5 / int.	694
P30110-005	3000	[1850 x 1200]	1100	320	[2000]	[1400]	[1810 x 1110]	25	3,0 / int.	679
P30110-007	3000	[2000 x 1200]	1100	320	-	[1400]	[1810 x 1110]	25	3,0 / int.	685
P30110-009	3000	[2200 x 1200]	1100	320	-	[1500]	[1810 x 1110]	25	3,0 / int.	690
P30110-011	3000	[1850 x 1400]	1100	320	[2000]	[1500]	[1810 x 1345]	25	3,0 / int.	686
P30110-013	3000	[1850 x 1500]	1100	320	[2000]	[1500]	[1810 x 1345]	25	3,0 / int.	701
P30110-015	3000	[2000 x 1400]	1100	320	-	[1400]	[1810 x 1345]	25	3,0 / int.	705
P30110-017	3000	[2000 x 1500]	1100	320	-	[1500]	[1810 x 1345]	25	3,0 / int.	720
P30110-019	3000	[2200 x 1400]	1100	320	[on request]	[on request]	-	25	3,0 / int.	730

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P50110-005	5000	[2000 x 1250]	1100	380	[2300]	[1400]	[1995 x 1170]	30	5,5 / int.	978
P50110-007	5000	[2150 x 1250]	1100	380	[2300]	[1400]	[1995 x 1170]	30	5,5 / int.	1065
P50110-009	5000	[2300 x 1250]	1100	380	-	[1400]	[1995 x 1170]	30	5,5 / int.	on req.
P50110-011	5000	[2000 x 1400]	1100	380	[2300]	[1600]	[1995 x 1170]	30	5,5 / int.	1065
P50110-013	5000	[2300 x 1400]	1100	380	-	[1600]	[1995 x 1170]	30	5,5 / int.	1125
P50110-015	5000	[2000 x 1500]	1100	380	[2300]	[1600]	[1995 x 1190]	30	5,5 / int.	on req.
P50110-017	5000	[2000 x 1600]	1100	380	[2300]	[1800]	[1995 x 1390]	30	5,5 / int.	on req.
P50110-019	5000	[2300 x 1600]	1100	380	-	[1800]	[1995 x 1390]	30	5,5 / int.	on req.
P50110-021	5000	[2000 x 1800]	1100	380	[2300]	[2000]	-	30	5,5 / int.	on req.
P50110-023	5000	[2000 x 2000]	1100	380	[2300]	[on request]	-	30	5,5 / int.	on req.
P10130-005	1000	[2000 x 800]	1300	270	[2300]	[1000]	[1955 x 710]	30	1,5 / ext.	436
P10130-007	1000	[2500 x 800]	1300	270	-	[1000]	[1955 x 710]	30	1,5 / ext.	486
P10130-009	1000	[2000 x 1000]	1300	270	[2300]	[1000]	[1955 x 888]	30	1,5 / int.	534
P10130-011	1000	[2500 x 1000]	1300	270	[on request]	[on request]	[1955 x 888]	30	1,5 / int.	602

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P20130-005	2000	[2000 x 1000]	1300	270	[2500]	[1200]	[1965 x 926]	45	1,5 / int.	510
P20130-007	2000	[2500 x 1000]	1300	270	-	[1200]	[1965 x 926]	45	1,5 / int.	580
P20130-009	2000	[2000 x 1200]	1300	270	[2500]	[1400]	[1965 x 1186]	45	1,5 / int.	518
P20130-011	2000	[2500 x 1200]	1300	270	-	[1400]	[1965 x 1186]	45	1,5 / int.	586
P20130-013	2000	[2000 x 1400]	1300	270	[2500]	[1600]	[1965 x 1386]	45	1,5 / int.	580
P20130-015	2000	[2000 x 1500]	1300	270	[2500]	[1600]	[1965 x 1486]	45	1,5 / int.	582
P20130-017	2000	[2500 x 1400]	1300	270	-	[1600]	[1965 x 1386]	45	1,5 / int.	620
P20130-019	2000	[2500 x 1500]	1300	270	-	[1600]	[1965 x 1486]	45	1,5 / int.	638
P20130-021	2000	[2000 x 1600]	1300	270	[2500]	[2000]	[1965 x 1586]	45	1,5 / int.	646
P20130-023	2000	[2500 x 1600]	1300	270	-	[2000]	[1965 x 1586]	45	1,5 / int.	713
P20130-029	2000	[2000 x 2000]	1300	270	[2500]	[2000]	[1965 x 1896]	45	1,5 / int.	745
P20130-031	2000	[2500 x 2000]	1300	270	[on request]	[on request]	-	45	1,5 / int.	830

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P20145-007	2000	[2100 x 1000]	1450	300	[2500]	[1200]	[2090 x 936]	28	3,0 / int.	560
P20145-009	2000	[2500 x 1000]	1450	300	-	[1200]	[2090 x 936]	28	3,0 / int.	587
P20145-013	2000	[2100 x 1200]	1450	300	[2500]	[1400]	[2090 x 936]	28	3,0 / int.	635
P20145-015	2000	[2500 x 1200]	1450	300	-	[1400]	[2090 x 936]	28	3,0 / int.	650
P20145-019	2000	[2100 x 1400]	1450	300	[2500]	[1500]	[2090 x 1136]	28	3,0 / int.	673
P20145-021	2000	[2500 x 1400]	1450	300	-	[1500]	[2090 x 1136]	28	3,0 / int.	
P20145-025	2000	[2500 x 1500]	1450	300	-	[1600]	[2090 x 1236]	28	3,0 / int.	720
P20145-027	2000	[2100 x 1600]	1450	300	[2500]	[1800]	[2090 x 1336]	28	3,0 / int.	730
P20145-029	2000	[2500 x 1600]	1450	300	-	[1800]	[2090 x 1336]	28	3,0 / int.	746
P20145-033	2000	[2100 x 1800]	1450	300	[2500]	[2000]	[2090 x 1536]	28	3,0 / int.	
P20145-035	2000	[2500 x 1800]	1450	300	-	[2000]	[2090 x 1536]	28	3,0 / int.	798
P20145-039	2000	[2100 x 2000]	1450	300	[2500]	-	[2090 x 1736]	28	3,0 / int.	827
P20145-041	2000	[2500 x 2000]	1450	300	-	-	[2090 x 1736]	28	3,0 / int.	850
P20145-043	2000	[2700 x 2000]	1450	300	[on request]	[on request]	[2090 x 1736]	28	3,0 / int.	

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P30130-007	3000	[2000 x 1200]	1300	320	[2500]	[1400]	[1970 x 1125]	30	3,0 / int.	705
P30130-009	3000	[2500 x 1200]	1300	320	-	[1400]	[1970 x 1125]	30	3,0 / int.	752
P30130-011	3000	[2000 x 1400]	1300	320	[2500]	[1600]	[1970 x 1325]	30	3,0 / int.	760
P30130-013	3000	[2000 x 1500]	1300	320	[2500]	[1600]	[1970 x 1325]	30	3,0 / int.	770
P30130-015	3000	[2500 x 1400]	1300	320	-	[1600]	[1970 x 1325]	30	3,0 / int.	815
P30130-017	3000	[2500 x 1500]	1300	320	-	[1600]	[1970 x 1325]	30	3,0 / int.	820
P30130-019	3000	[2000 x 1600]	1300	320	[2500]	[2000]	[1970 x 1525]	30	3,0 / int.	828
P30130-021	3000	[2500 x 1600]	1300	320	-	[2000]	[1970 x 1525]	30	3,0 / int.	880
P30130-023	3000	[2000 x 2000]	1300	320	[2500]	[2000]	[1970 x 1925]	30	3,0 / int.	990
P30130-025	3000	[2500 x 2000]	1300	320	[on request]	[on request]	-	30	3,0 / int.	1030
P50140-005	5000	[2200 x 1250]	1400	380	[2500]	[1400]	[2195 x 1150]	30	5,5 / int.	1007
P50140-007	5000	[2500 x 1250]	1400	380	-	[1400]	[2195 x 1150]	30	5,5 / int.	1054
P50140-009	5000	[2200 x 1400]	1400	380	[2500]	[1600]	[2195 x 1370]	30	5,5 / int.	1010
P50140-011	5000	[2200 x 1500]	1400	380	[2500]	[1600]	[2195 x 1150]	30	5,5 / int.	1067

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P50140-013	5000	[2500 x 1400]	1400	380	-	[1600]	[2195 x 1370]	30	5,5 / int.	1055
P50140-015	5000	[2500 x 1500]	1400	380	-	[1600]	[2195 x 1150]	30	5,5 / int.	1117
P50140-017	5000	[2200 x 1600]	1400	380	[2500]	[2000]	[2195 x 1250]	30	5,5 / int.	1105
P50140-019	5000	[2500 x 1600]	1400	380	-	[2000]	[2195 x 1250]	30	5,5 / int.	1157
P50140-025	5000	[2200 x 2000]	1400	380	[2500]	[2200]	[2195 x 1650]	30	5,5 / int.	1255
P50140-027	5000	[2500 x 2000]	1400	380	[on request]	[on request]	[2195 x 1650]	30	5,5 / int.	1314
P30145-009	3000	[2100 x 1200]	1450	320	[2600]	[1400]	[2070 x 1125]	40	3,0 / int.	705
P30145-011	3000	[2500 x 1200]	1450	320	[2600]	[1400]	[2070 x 1125]	40	3,0 / int.	752
P30145-013	3000	[2100 x 1400]	1450	320	[2600]	[1600]	[2070 x 1325]	40	3,0 / int.	760
P30145-015	3000	[2100 x 1500]	1450	320	[2600]	[1600]	[2070 x 1325]	40	3,0 / int.	770
P30145-017	3000	[2500 x 1400]	1450	320	[2600]	[1600]	[2070 x 1325]	40	3,0 / int.	815
P30145-019	3000	[2500 x 1500]	1450	320	[2600]	[1600]	[2070 x 1325]	40	3,0 / int.	820
P30145-021	3000	[2100 x 1600]	1450	320	[2600]	[2000]	[2070 x 1525]	40	3,0 / int.	828
P30145-023	3000	[2500 x 1600]	1450	320	[2600]	[2000]	[2070 x 1525]	40	3,0 / int.	880

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P30145-029	3000	[2100 x 2000]	1450	320	[2600]	[2200]	[2070 x 1925]	40	3,0 / int.	990
P30145-031	3000	[2500 x 2000]	1450	320	[2600]	[2200]	[2070 x 1925]	40	3,0 / int.	1030
P30145-033	3000	[2100 x 2200]	1450	320	[2500]	[2200]	[2070 x 1925]	40	3,0 / int.	990
P30145-035	3000	[2500 x 2200]	1450	320	[on request]	[on request]	-	40	3,0 / int.	1030
P60145-005	6000	[2300 x 1250]	1450	440	[2600]	[1400]	[2260 x 1180]	38	5,5 / int.	1198
P60145-007	6000	[2500 x 1250]	1450	440	[2600]	[1400]	[2260 x 1180]	38	5,5 / int.	-
P60145-009	6000	[2300 x 1400]	1450	440	[2600]	[1600]	[2260 x 1180]	38	5,5 / int.	-
P60145-013	6000	[2500 x 1500]	1450	440	[2600]	[1600]	[2260 x 1180]	38	5,5 / int.	1297
P60145-015	6000	[2300 x 1600]	1450	440	[2600]	[1600]	[2260 x 1280]	38	5,5 / int.	1360
P60145-017	6000	[2500 x 1600]	1450	440	[on request]	[on request]	[2260 x 1280]	38	5,5 / int.	-
P10160-007	1000	[2250 x 850]	1600	320	[2800]	[1000]	[2225 x 788]	30	1,5 / int.	490
P10160-009	1000	[2500 x 850]	1600	320	[2800]	[1000]	[2225 x 788]	30	1,5 / int.	508
P10160-011	1000	[3000 x 850]	1600	320	-	[1000]	[2225 x 788]	30	1,5 / int.	547

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P10160-013	1000	[2250 x 1000]	1600	320	[2800]	[1200]	[2225 x 838]	30	1,5 / int.	521
P10160-015	1000	[2500 x 1000]	1600	320	[2800]	[1200]	[2225 x 838]	30	1,5 / int.	543
P10160-017	1000	[3000 x 1000]	1600	320	-	[1200]	[2225 x 838]	30	1,5 / int.	584
P10160-019	1000	[2250 x 1200]	1600	320	[2800]	-	[2225 x 988]	30	1,5 / int.	572
P10160-021	1000	[2500 x 1200]	1600	320	[2800]	-	[2225 x 988]	30	1,5 / int.	604
P10160-023	1000	[3000 x 1200]	1600	320	[on request]	[on request]	[2225 x 988]	30	1,5 / int.	650
P20160-009	2000	[2250 x 1000]	1600	320	[2800]	[1400]	[2225 x 966]	28	3,0 / int.	634
P20160-011	2000	[2500 x 1000]	1600	320	[2800]	[1400]	[2225 x 966]	28	3,0 / int.	625
P20160-013	2000	[2250 x 1200]	1600	320	[2800]	[1400]	[2225 x 1060]	28	3,0 / int.	623
P20160-015	2000	[2500 x 1200]	1600	320	[2800]	[1400]	[2225 x 1060]	28	3,0 / int.	645
P20160-019	2000	[2250 x 1400]	1600	320	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	28	3,0 / int.	672
P20160-021	2000	[2500 x 1400]	1600	320	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	28	3,0 / int.	660

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P20160-023	2000	[2250 x 1500]	1600	320	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	28	3,0 / int.	687
P20160-025	2000	[2500 x 1500]	1600	320	[2800]	[1600]	[2225 x 1260]	28	3,0 / int.	753
P20160-037	2000	[2250 x 1800]	1600	320	[2800]	[2000]	[2225 x 1660]	33	3,0 / int.	790
P20160-039	2000	[2500 x 1800]	1600	320	[2800]	[2000]	[2225 x 1660]	33	3,0 / int.	810
P20160-043	2000	[2250 x 2000]	1600	320	[2800]	[2200]	[2225 x 1860]	33	3,0 / int.	849
P20160-045	2000	[2500 x 2000]	1600	320	[2800]	[2400]	[2225 x 1860]	33	3,0 / int.	865
P30160-011	3000	[2250 x 1200]	1600	320	[3000]	[1400]	[2240 x 1140]	40	3,0 / int.	760
P30160-013	3000	[2500 x 1200]	1600	320	[3000]	[1400]	[2240 x 1140]	40	3,0 / int.	773
P30160-015	3000	[3000 x 1200]	1600	320	-	[1400]	[2240 x 1140]	40	3,0 / int.	815
P30160-017	3000	[2250 x 1400]	1600	320	[3000]	[1600]	[2240 x 1260]	40	3,0 / int.	842
P30160-019	3000	[2500 x 1400]	1600	320	[3000]	[1600]	[2240 x 1260]	40	3,0 / int.	846
P30160-021	3000	[2500 x 1500]	1600	320	[3000]	[1600]	[2240 x 1260]	40	3,0 / int.	870
P30160-023	3000	[3000 x 1500]	1600	320	-	[1600]	[2240 x 1260]	40	3,0 / int.	884
P30160-025	3000	[2250 x 1600]	1600	320	[3000]	[2000]	[2240 x 1460]	40	3,0 / int.	895

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P30160-027	3000	[2500 x 1600]	1600	320	[3000]	[2000]	[2240 x 1460]	40	3,0 / int.	907
P30160-029	3000	[3000 x 1600]	1600	320	-	[2000]	[2240 x 1460]	40	3,0 / int.	930
P30160-037	3000	[2250 x 2000]	1600	320	[3000]	[2400]	[2240 x 1860]	40	3,0 / int.	1003
P30160-039	3000	[2500 x 2000]	1600	320	[3000]	[2400]	[2240 x 1860]	40	3,0 / int.	1038
P30160-041	3000	[3000 x 2000]	1600	320	-	[2400]	[2240 x 1860]	40	3,0 / int.	1122
P30160-049	3000	[2250 x 2400]	1600	320	[3000]	[2400]	[2240 x 2260]	40	3,0 / int.	1113
P30160-051	3000	[2500 x 2400]	1600	320	[3000]	[2400]	[2240 x 2260]	40	3,0 / int.	1165
P30160-052	3000	[2500 x 2500]	1600	320	[3000]	[2400]	[2240 x 2260]	40	3,0 / int.	1185
P30160-054	3000	[3000 x 2400]	1600	320	[on request]	[on request]	-	40	3,0 / int.	1250
P50160-005	5000	[2400 x 1250]	1600	380	[3000]	[1400]	[2380 x 1080]	32	5,5 / int.	1098
P50160-007	5000	[3000 x 1250]	1600	380	-	[1400]	[2380 x 1080]	32	5,5 / int.	1145
P50160-009	5000	[2400 x 1400]	1600	380	[3000]	[1600]	[2380 x 1280]	32	5,5 / int.	1195
P50160-011	5000	[2500 x 1500]	1600	380	[3000]	[1600]	[2380 x 1280]	32	5,5 / int.	1225
P50160-013	5000	[3000 x 1500]	1600	380	-	[1600]	[2380 x 1280]	32	5,5 / int.	1200

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P50160-015	5000	[2400 x 1600]	1600	380	[3000]	[2000]	[2380 x 1480]	32	5,5 / int.	1255
P50160-017	5000	[3000 x 1600]	1600	380	-	[2000]	[2380 x 1480]	32	5,5 / int.	1290
P50160-023	5000	[2400 x 2000]	1600	380	[3000]	[2400]	[2380 x 1860]	32	5,5 / int.	1450
P50160-025	5000	[3000 x 2000]	1600	380	-	[2400]	[2380 x 1860]	32	5,5 / int.	1490
P50160-027	5000	[2400 x 2400]	1600	380	[3000]	[2400]	[2380 x 2260]	32	5,5 / int.	1610
P50160-019	5000	[2500 x 2500]	1600	380	[3000]	[2500]	[2380 x 2260]	32	5,5 / int.	1645
P50160-031	5000	[3000 x 2400]	1600	380	[on request]	[on request]	-	32	5,5 / int.	1698
P30180-011	3000	[2700 x 1200]	1800	350	[3300]	[1400]	[2690 x 1200]	45	3,0 / int.	1010
P30180-013	3000	[3000 x 1200]	1800	350	[3300]	[1400]	[2690 x 1200]	45	3,0 / int.	1095
P30180-015	3000	[3500 x 1200]	1800	350	-	[1400]	[2690 x 1200]	45	3,0 / int.	1295
P30180-017	3000	[2700 x 1400]	1800	350	[3300]	[1600]	[2690 x 1400]	45	3,0 / int.	1005
P30180-019	3000	[2700 x 1500]	1800	350	[3300]	[1600]	[2690 x 1400]	45	3,0 / int.	1035
P30180-021	3000	[3000 x 1400]	1800	350	[3300]	[1600]	[2690 x 1400]	45	3,0 / int.	1295
P30180-023	3000	[3000 x 1500]	1800	350	[3300]	[1600]	[2690 x 1400]	45	3,0 / int.	1145

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P30180-025	3000	[3500 x 1500]	1800	350	-	[1600]	[2690 x 1400]	45	3,0 / int.	1315
P30180-039	3000	[2700 x 2000]	1800	350	[3300]	[2400]	[2690 x 2000]	45	3,0 / int.	1195
P30180-041	3000	[3000 x 2000]	1800	350	[3300]	[2400]	[2690 x 2000]	45	3,0 / int.	1250
P30180-043	3000	[3500 x 2000]	1800	350	[on request]	[on request]	-	45	3,0 / int.	1400
P60180-005	6000	[2800 x 1250]	1800	460	[3300]	[1400]	[2860 x 1184]	45	5,5 / int.	1366
P60180-009	6000	[3500 x 1250]	1800	460	-	[1400]	[2860 x 1184]	45	5,5 / int.	1480
P60180-011	6000	[2800 x 1400]	1800	460	[3300]	[1600]	[2860 x 1384]	45	5,5 / int.	1420
P60180-015	6000	[3000 x 1500]	1800	460	[3300]	[1600]	[2860 x 1384]	45	5,5 / int.	1480
P60180-017	6000	[3500 x 1500]	1800	460	-	[1600]	[2860 x 1384]	45	5,5 / int.	1550
P60180-019	6000	[2800 x 1600]	1800	460	[3300]	[2000]	[2860 x 1584]	45	5,5 / int.	1655
P60180-021	6000	[3500 x 1600]	1800	460	-	[2000]	[2860 x 1584]	45	5,5 / int.	1730
P60180-029	6000	[2800 x 2000]	1800	460	[3300]	[2400]	[2860 x 1984]	45	5,5 / int.	1650
P60180-031	6000	[3000 x 2000]	1800	460	[3300]	[2400]	[2860 x 1984]	45	5,5 / int.	1675
P60180-033	6000	[3500 x 2000]	1800	460	-	[2400]	[2860 x 1984]	45	5,5 / int.	1780

Typoszereg [Plewiska]-Series

Nr. Art.	Udźwig	Wymiary platformy	Wysokość podnoszenia	Wysokość własna	Maks. długość platformy	Maks. szerokość platformy	Rama nośna	Czas podn.	Pompa	Masa własna
Typ	(kg)	(A x B) (mm)	H (mm)	E (mm)	(mm)	(mm)	(C x D) (mm)	(Sec.)	(kW)	(kg)
P60180-041	6000	[3000 x 2400]	1800	460	[3300]	[2400]	[2860 x 2384]	45	5,5 / int.	1890
P60180-043	6000	[3500 x 2400]	1800	460	[on request]	[on request]	-	45	5,5 / int.	1987
P40200-007	4000	[3000 x 1300]	2000	410	[3600]	[1400]	[2900 x 1204]	45	5,5 / int.	1333
P40200-009	4000	[3100 x 1300]	2000	410	[3600]	[1400]	[2900 x 1204]	45	5,5 / int.	1352
P40200-011	4000	[3000 x 1500]	2000	410	[3600]	[1600]	[2900 x 1204]	45	5,5 / int.	1387
P40200-013	4000	[3200 x 1500]	2000	410	[3600]	[1600]	[2900 x 1204]	45	5,5 / int.	1426
P40200-031	4000	[3200 x 2000]	2000	410	[3600]	[2200]	[2900 x 1704]	45	5,5 / int.	1656
P40200-041	4000	[3200 x 2400]	2000	410	[3600]	[2500]	[2900 x 2104]	45	5,5 / int.	1839

Typowe opcje dla podnośników nożycowych typoszeregu [Plewiska]:



Barierki stałe

Barierki są koniecznym wyposażeniem dźwigników, jeżeli wysokość upadku wynosi > 500 mm. Wykonanie zgodne z normą produktową posiada wysokość 1100 mm, listwę kolankową oraz stopową 150 mm. W wykonaniu COLUMBUS McKINNON Polska barierki są wykonane z bardzo sztywnych profili 50x50x3 mm. Uwaga: Zabudowy na platformie zmniejszają powierzchnię użytkową dźwignika.



Bramka bezpieczeństwa

Bramki bezpieczeństwa, zabezpieczone elektrorygłem są stosowane w przypadkach wolnostojących dźwigników i funkcyjnie zapobiegają upadkowi osoby przebywającej na dźwigniku. Otwarcie bramki jest możliwe wyłącznie w bezpiecznej pozycji dźwignika.




Kłapy przeładunkowe

Segmentowe kłapy przeładunkowe stanowią element łączący powierzchnię ładunkową pojazdu z dźwignikiem. Pływające zawieszenie kłap przeładunkowych skutecznie wyrównuje pionową pracę pojazdu podczas za- i rozładunku. W wersji standardowej długość kłap wynosi 400 mm, ich szerokość jest uwarunkowana wymiarami samej platformy dźwignika. W wersji standardowej maks. obciążenie jednego segmentu wynosi 750 kg. **Ważne:** Dla wysokości upadku < 1600 mm strona dźwignika, na której znajdują się kłapy przeładunkowe nie musi posiadać zabezpieczeń przed upadkiem w formie barierek.



Fartuchy ochronne

Fartuchy ochronne, wykonane z solidnej i trwałej rolety sprężynowej oraz plandeki przemysłowej są wymagane w lokalizacjach, gdzie operator nie posiada wglądu w obszar „pod platformą” lub w przypadkach, kiedy miejsce stowania jest usytuowane na dźwigniku, przykładowo na barierce.



Sterowania

COLUMBUS McKINNON Polska realizuje także specjalne wykonania sterowań, przykładowo 2-e miejsce sterowania, zabezpieczenia elektroryglami oraz współpracę z zewnętrznymi maszynami. Wykonanie sterowań Columbus Mckinnon Polska stanowi referencję branżową.