


Seria [HTP]

Opis

Typoszeręg [HTP] wyróżnia się wyjątkowo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, zapewniając niezawodne działanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest płynne podnoszenie ładunków na ergonomiczną wysokość roboczą. Dźwigniki idealnie sprawdzają się na stanowiskach, w których proces technologiczny przewiduje ręczny załadunek i rozładunek.

Główne dane

- Udźwigi 500 -3.000 kg
- Wysokość podnoszenia 800 – 1250 mm
- Konstrukcja 1-nożycowa dla równomiernie rozłożonego ładunku
- Powierzchnia platformy z blachy gładkiej, ryflowana opcjonalnie
- Możliwość dopasowania wymiarów platformy
- Pompa oraz sterownie zintegrowane w podnośniku.

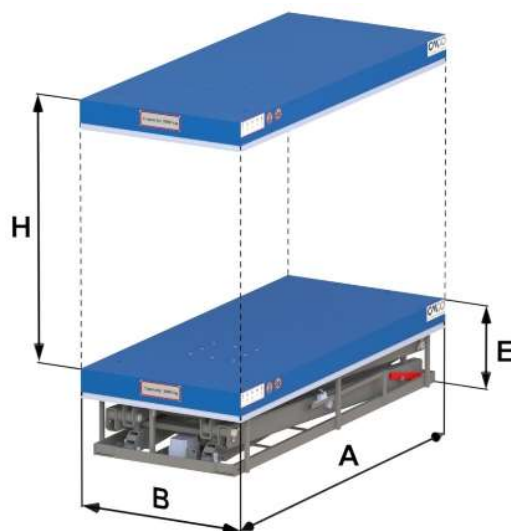

Główne informacje produktowe:

- Maks. 15 pełnych cykli/h w trybie jednozmianowym
- Zintegrowany agregat hydrauliczny usytuowany między nożycami
- Charakterystyka pracy silnika S3, czas włączenia ED 10% w relacji 10 min; ilość włączeń: 75x/h)
- Solidna i sztywna konstrukcja nożyc z profili zamkniętych lub blach pełnych
- Zasilanie 3x400V, 50 Hz / napięcie sterowania 24V DC
- Koncepcja, konstrukcja i produkcja: COLUMBUS MCKINNON Polska Sp. z o.o.

Wypożenie seryjne:

- Platforma z blachy gładkiej, min. 5 lub 6 mm
- Obwodowo czuła listwa bezpieczeństwa z aluminium, monitorowana wyłącznikami krańcowymi
- Bezpieczne podparcia serwisowe
- Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania ze zintegrowanym zaworem pękniętego węża (zawór „RB”)
- Zawór przeciążeniowy z ustawieniem ca. 110% nominalnego udźwigu
- Łożyskowanie ślizgowe, rolki z poliuretanu
- Konstrukcja stalowa piaskowana Sa2, powłoka proszkowa min. 80 µm
- Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 5015 (niebieski), opcjonalnie wg. wskazań Klienta
- Zintegrowane, kompaktowe sterowanie między nożycami ze sprawdzonych i jakościowych podzespołów
- Kaseta ręczna z przyciskami obsługi Góra/Dół oraz Stop awaryjny na kablu 3m

Seria [HTP]



Realizujemy także wersje pośrednie, dopasowane wymiary platformy oraz udźwigi w zakresie do 3t z szerokim wachlarzem dostępnych opcji. Doradcy Rywal-RHC Sp. z o.o. chętnie pomogą w wypracowaniu prawidłowego rozwiązania.

Dane techniczne wybranych modeli							
Model	Udźwig	Wysokość podn. [H]	Wymiary platformy [AxB]	Wysokość własna [E]	Czas podn.	Moc silnika	Masa własna
	kg	mm	mm	mm	sek.	kW	kg
HTP10-800-009	1000	800	[1250 x 800]	210	22	0,75	205
HTP10-800-011	1000	800	[1450 x 800]	210	22	0,75	214
HTP10-800-017	1000	800	[1250 x 1000]	210	22	0,75	240
HTP10-800-019	1000	800	[1450 x 1000]	210	22	0,75	250
HTP10-1000-009	1000	1000	[1500 x 800]	220	22	0,75	246
HTP10-1000-011	1000	1000	[1700 x 800]	220	22	0,75	256
HTP10-1000-021	1000	1000	[1500 x 1000]	220	22	0,75	290
HTP10-1000-023	1000	1000	[1700 x 1000]	220	22	0,75	265
HTP20-800-009	2000	800	[1350 x 800]	250	25	1,5	290
HTP20-800-011	2000	800	[1500 x 800]	250	25	1,5	295
HTP20-800-017	2000	800	[1350 x 1000]	250	25	1,5	325
HTP20-800-019	2000	800	[1500 x 1000]	250	25	1,5	335
HTP20-950-009	2000	950	[1500 x 800]	260	25	1,5	310
HTP20-950-011	2000	950	[1700 x 800]	260	25	1,5	315
HTP20-950-017	2000	950	[1500 x 1000]	260	25	1,5	350
HTP20-950-019	2000	950	[1700 x 1000]	260	25	1,5	360
HTP20-1250-009	2000	1250	[1800 x 800]	270	30	1,5	342
HTP20-1250-011	2000	1250	[2000 x 800]	270	30	1,5	354
HTP20-1250-017	2000	1250	[1800 x 1000]	270	30	1,5	361
HTP20-1250-019	2000	1250	[2000 x 1000]	270	30	1,5	375
HTP30-950-009	3000	950	[1500 x 800]	270	35	1,5	338
HTP30-950-011	3000	950	[1700 x 800]	270	35	1,5	350
HTP30-950-017	3000	950	[1500 x 1000]	270	35	1,5	385
HTP30-950-019	3000	950	[1700 x 1000]	270	35	1,5	398
HTP30-1250-009	3000	1250	[1800 x 800]	270	50	1,5	377
HTP30-1250-011	3000	1250	[2000 x 800]	270	50	1,5	389
HTP30-1250-017	3000	1250	[1800 x 1000]	270	50	1,5	426
HTP30-1250-019	3000	1250	[2000 x 1000]	270	50	1,5	440

www.podnoszenie.eu

