

SAMOZASYSAJĄCE MANIPULATORY PRÓŻNIOWE

Bezpieczne przenoszenie ładunków

- ✓ Poziome przenoszenie płaskich ładunków o nieprzepuszczalnych powierzchniach
 - Blachy i płyty z metali żelaznych i nieżelaznych
 - Płyty z tworzyw sztucznych
 - Kamień o szlifowanej powierzchni
 - Szyby i płyty szklane
 - Drewniane płyty i deski pokryte nieprzepuszczalną powłoką
- ✓ Udźwig do 2400 kg
- ✓ Prosta i bezpieczna obsługa
- ✓ Oprócz standardowych typów zaprojektujemy i wykonamy manipulator zgodnie z Państwa wymaganiami
- ✓ Niektóre typy mogą być wyposażone w zawory odcinające, które umożliwiają zamknięcie konkretnych przyssawek i podnoszenie mniejszych ładunków
- ✓ Manipulatory wyposażone są w manometr i elektryczne urządzenie ostrzegawcze, które dźwiękiem sygnalizuje utratę podciśnienia




WYMIARY

DANE TECHNICZNE

VMS 100-1

A_{max}	595 mm
B1	60 mm
B2	110 mm
$\varnothing C$	230 mm

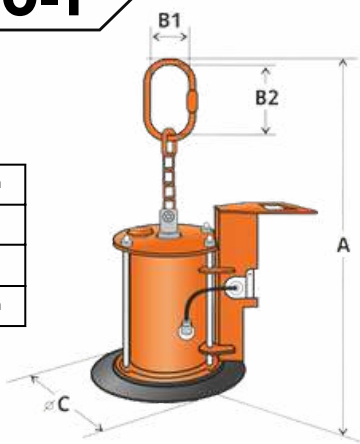


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	100 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	1 / $\varnothing$ 230
MAKSYMALNE WYMIARY	1000x1000 mm
MINIMALNE WYMIARY	$\varnothing$ 250 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	17 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



VMS 150-2

A_{max}	725 mm
B1	60 mm
B2	110 mm
$\varnothing C$	230 mm
D	1000 mm

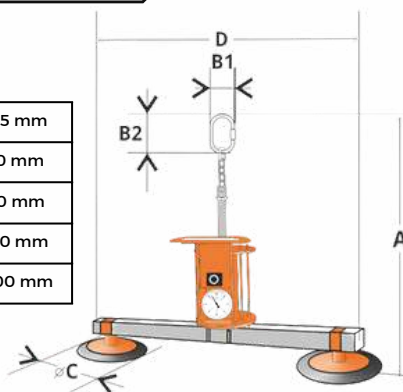


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	150 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	2 / $\varnothing$ 230
MAKSYMALNE WYMIARY	2500x1250 mm
MINIMALNE WYMIARY	500x250 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	22 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



VMS 400-1

A_{max}	580 mm
$\varnothing B$	50 mm
$\varnothing C$	400 mm

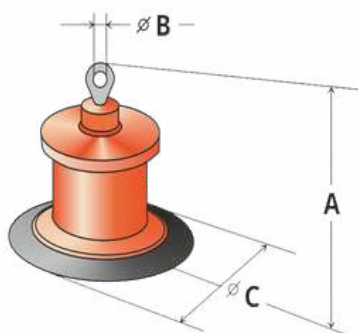


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	400 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	1 / $\varnothing$ 400
MAKSYMALNE WYMIARY	2000x1000 mm
MINIMALNE WYMIARY	$\varnothing$ 500 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	46 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



WYMIARY

DANE TECHNICZNE


VMS 600-2

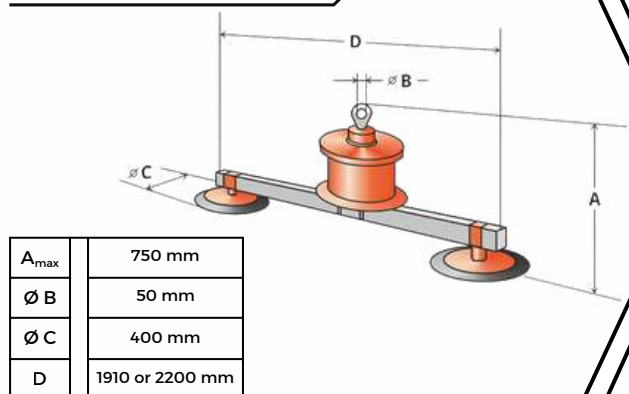

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	600 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	2 / $\varnothing 400$
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	850x400 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	82 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE




VMS 600-3

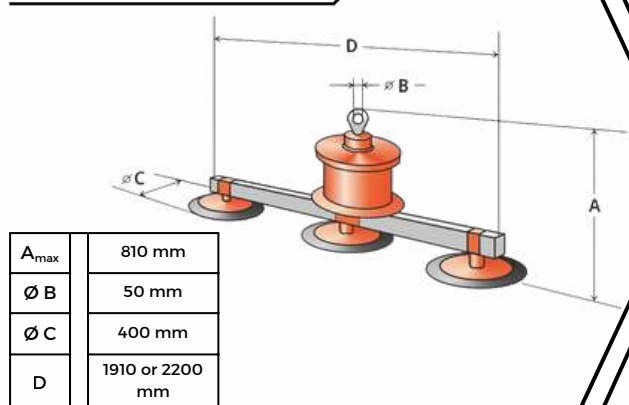

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	600 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	3 / $\varnothing 400$
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	$\varnothing 400$ mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	82 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 600-4R

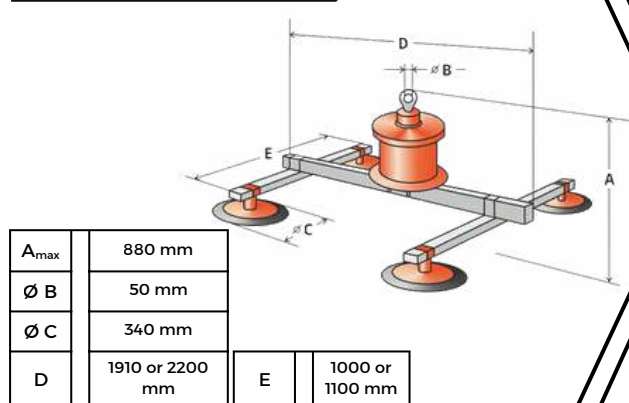


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	600 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	4 / $\varnothing 340$
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	800x750 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	106 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



WYMIARY

DANE TECHNICZNE


VMS 600-6R

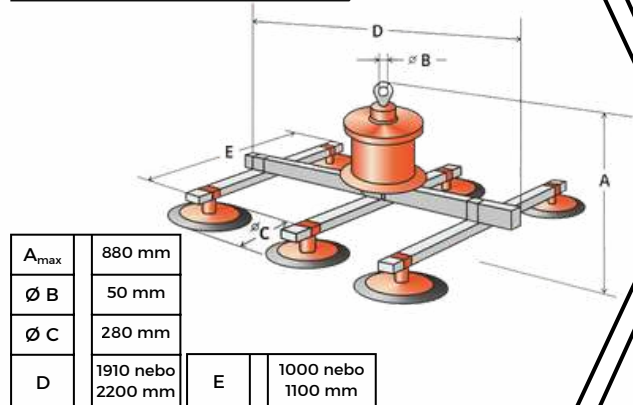


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	600 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	6 / $\varnothing$ 280
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	600x300 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	114 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK




VMS 600-8R

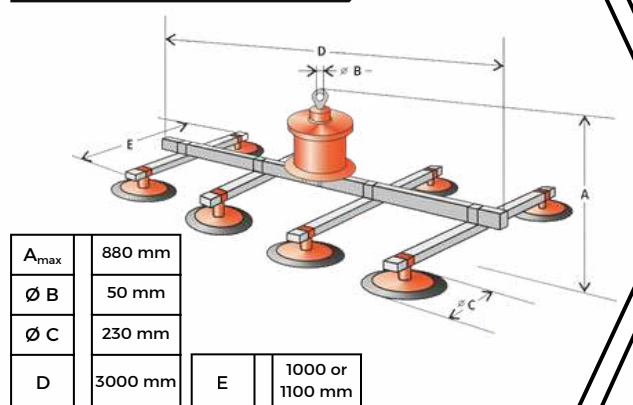

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	600 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	8 / $\varnothing$ 230
MAKSYMALNE WYMIARY	4000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	500x500 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	5 kg
MASA	130 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK

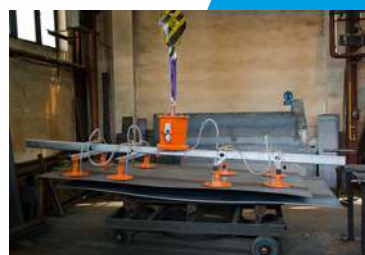

VMS 750-2

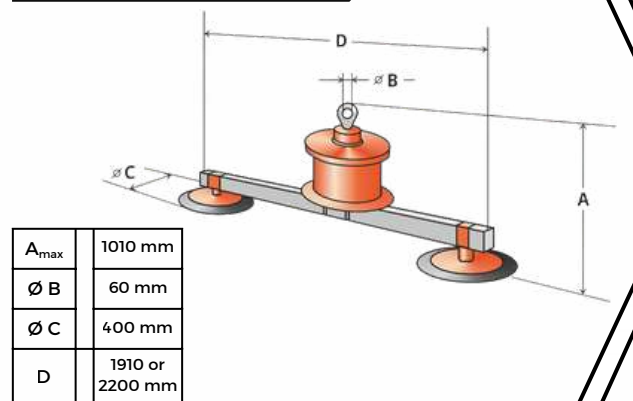


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	750 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	2 / $\varnothing$ 770
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	850x450 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	130 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



WYMIARY

DANE TECHNICZNE

VMS 1200-1




A _{max}	754 mm
Ø B	60 mm
Ø C	770 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	1 / Ø 770
MAKSYMALNE WYMIARY	2000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	Ø 800 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	130 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



VMS 1200-3

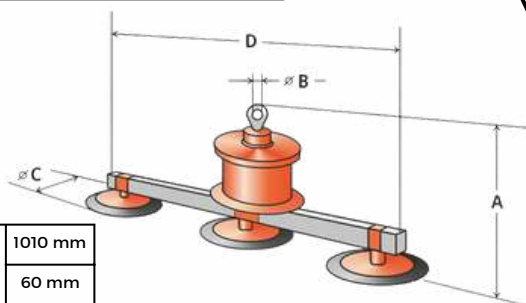


A _{max}	1010 mm
Ø B	60 mm
Ø C	400 mm
D	1910 or 2200 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	3 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	4000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	Ø 450 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	135 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 1200-4R

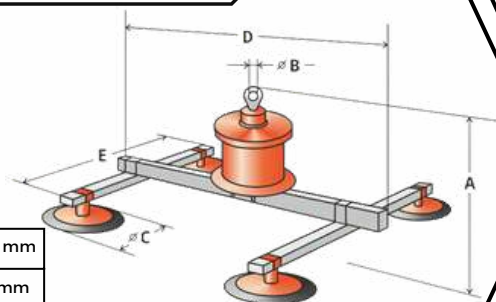

A _{max}	1010 mm		
Ø B	60 mm		
Ø C	400 mm		
D	1910 or 2200 mm	E	1000 or 1100 mm


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	4 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	850x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	176 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE



WYMIARY

DANE TECHNICZNE

VMS 1200-6R

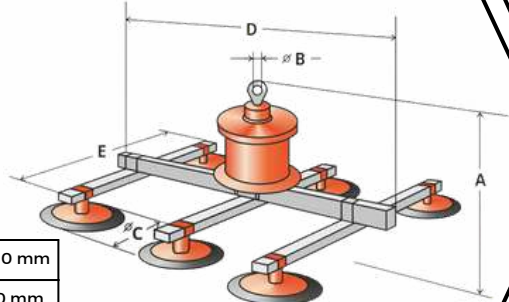


A _{max}	1010 mm
Ø B	60 mm
Ø C	400 mm
D	1910 or 2200 mm
E	1000 or 1100 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	6 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	850x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	206 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 1200-8R

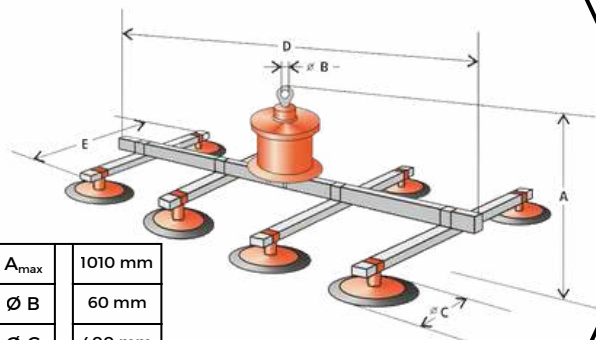


A _{max}	1010 mm
Ø B	60 mm
Ø C	400 mm
D	3000 mm
E	1000 or 1100 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	8 / Ø 340
MAKSYMALNE WYMIARY	4000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	800x750 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	266 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 1200-4V

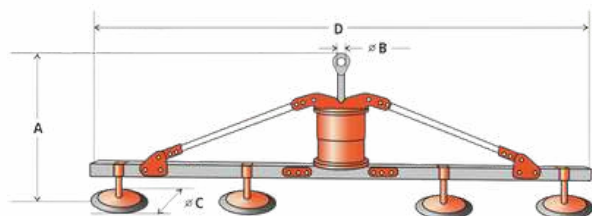


A _{max}	1010 mm
Ø B	60 mm
Ø C	400 mm
D	4600 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	4 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	6000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	241 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



WYMIARY

VMS 1200-5V

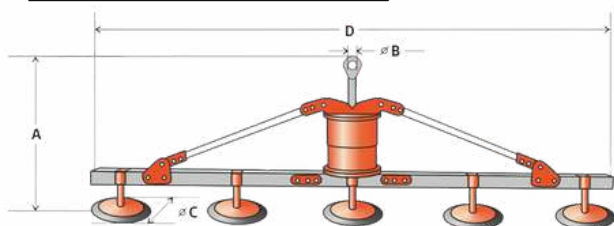


A_{max}	1010 mm
$\varnothing B$	60 mm
$\varnothing C$	400 mm
D	4600 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	5 / $\varnothing$ 400
MAKSYMALNE WYMIARY	6000x1000 mm
MINIMALNE WYMIARY	3000x1000 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	255 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 1200-8VR

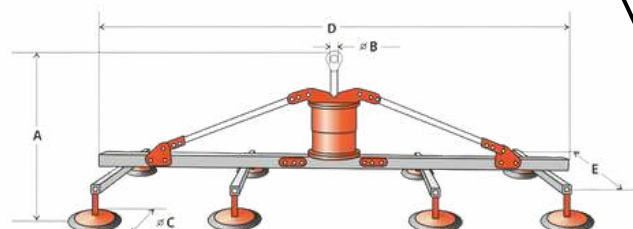


A_{max}	1010 mm	D	4600 mm
$\varnothing B$	60 mm	E	1000 or 1100 mm
$\varnothing C$	340 mm		

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	8 / $\varnothing$ 340
MAKSYMALNE WYMIARY	6000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	3000x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	284 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 1200-10VR

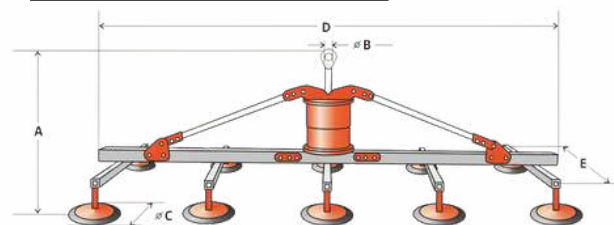

A_{max}	1010 mm	D	4600 mm
$\varnothing B$	60 mm	E	1000 or 1100 mm
$\varnothing C$	400 mm		


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	1200 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	10 / $\varnothing$ 340
MAKSYMALNE WYMIARY	6000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	3000x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	315 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



WYMIARY

DANE TECHNICZNE


VMS 2400-2

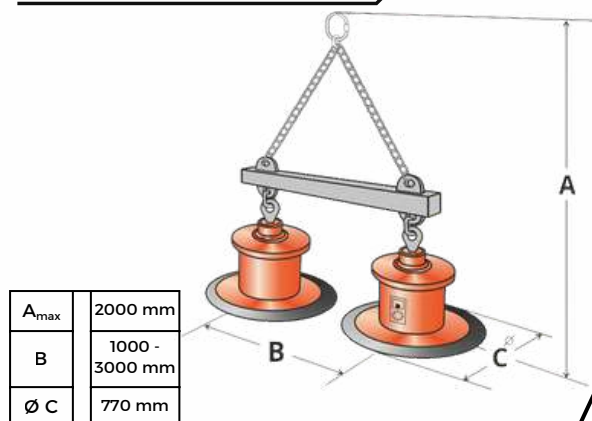

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	2400 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	2 / Ø 770
MAKSYMALNE WYMIARY	3000x1500 mm
MINIMALNE WYMIARY	2000x1000 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	280 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	NIE




VMS 2400-8R

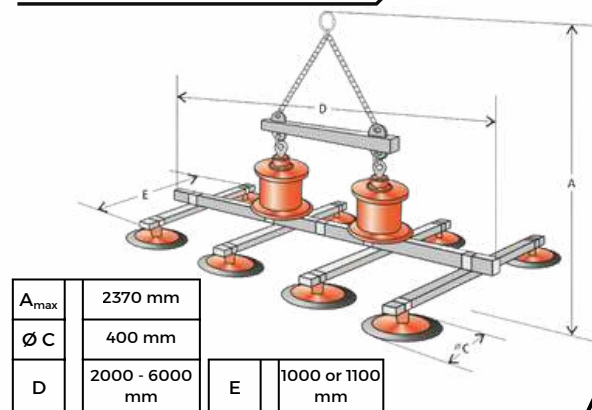

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	2400 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	8 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	9000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	850x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	2 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	480 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK



VMS 2400-10R

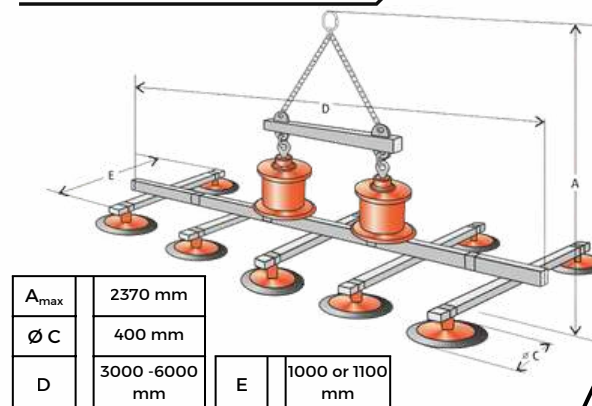

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE - WLL	2400 kg
LICZBA PRZYSSAWEK / ROZMIAR	10 / Ø 400
MAKSYMALNE WYMIARY	9000x2000 mm
MINIMALNE WYMIARY	1250x850 mm
MINIMALNA GRUBOŚĆ	1 mm
MINIMALNA NOŚNOŚĆ	10 kg
MASA	480 kg
MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W ZAWÓR ZAMYKAJĄCY	TAK

