

# Systemy transportu bliskiego

## Przykłady oferowanych zastosowań



### Żuraw słupowy w połączeniu z trawersem podciśnieniowym to idealne urządzenie do załadunku arkuszy blach podczas procesu cięcia termicznego

Kryteria pomagające przygotować ofertę:



1. Udźwig żurawika [kg]
2. Wysokość podnoszenia [m]
3. Wysięg ramienia żurawika [m]
4. Rodzaj wciągnika [ręczny/ elektryczny]
5. Rodzaj obrotu [ręczny/ elektryczny]  
(od 1000 kg zalecamy obrót elektryczny)
6. Żurawik połączony z trawersem podciśnieniowym [tak/nie]



### Suwnice podwieszane i natorowe przeznaczone do obsługi dużej częstotliwości operacji podnoszenia i przemieszczania ładunków

Kryteria pomagające przygotować ofertę:



1. Udźwig suwnicy [kg]
2. Rozpiętość suwnicy / szerokość hali [m]  
(w przypadku braku torowiska)
3. Długość torowiska [m]
4. Wysokość podnoszenia/wysokość hali [m]
5. Suwnica połączona z zawieszem podciśnieniowym [tak/nie]
6. Sposób sterowania suwnicy [radio/manetka]




### Wciągarka bramowa ALU1 jest przeznaczona do wykonywania lekkich prac przy udźwigu do 1500 kg i rozpiętości maksymalnej 4 m

Kryteria pomagające przygotować ofertę:



1. Udźwig wciągarki bramowej [kg]
2. Rozpiętość wciągarki bramowej [m]
3. Wysokość podnoszenia [m]
4. Rodzaj wciągnika [ręczny/ elektryczny]

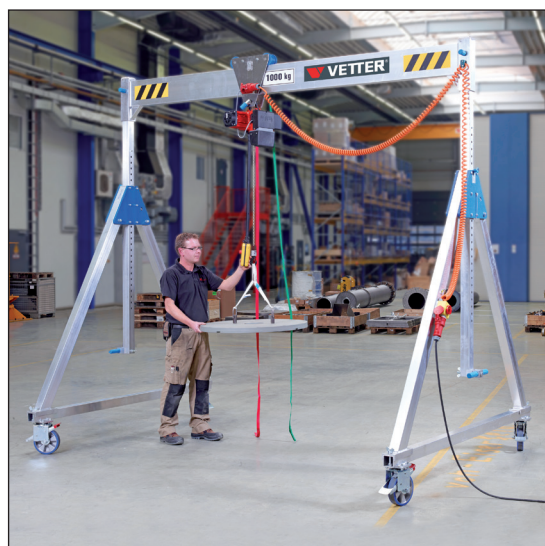

## Urządzenia ROTOMAX do obracania dużych elementów i konstrukcji do 200 ton

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:


1. Wysokość podnoszenia posiadanej suwnicy [m]
2. Udźwig posiadanej suwnicy [kg]
3. Masa obracanych ładunków [t]
4. Długości obracanych ładunków [m]
5. Możliwość określenia środka ciężkości ładunków [tak/nie]



## Zawiesia pasowe, łańcuchowe linowe i węzowe

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Rodzaj zawiesia łańcuchowe [łańcuchowe/pasowe/węzowe/linowe]
2. Ilość ciągów zawiesia [szt.]
3. Długość zawiesia [m]
4. Rodzaj zakończenia [hak/ucho/pętla/inne]
5. Haki skracające [tak/nie]

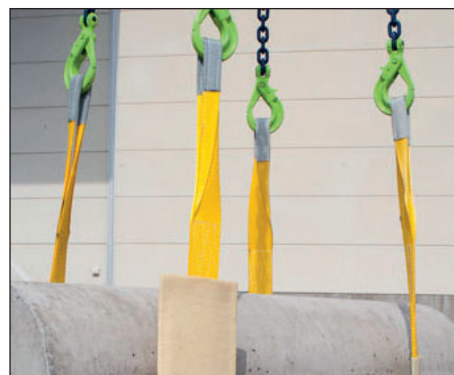

## Punkty zaczepowe

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:


1. Dopuszczalne Obciążenie Robocze punktu zaczepowego [kg]
2. Rodzaj punktu zaczepowego [wkręcany/spawany]
3. Średnica otworu pod wkręcany punkt zaczepowy [mm]



## Chwytki magnetyczne neodymowe Neolift/Revolift przeznaczone do transportu i przemieszczania blach ze stali czarnej (nie są przeznaczone do stali kwasoodpornej i aluminium)

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Gatunek podnoszonej stali
2. Max. wymiary podnoszonej stali (DxSxG) [mm]
3. Max. masa podnoszonego arkusza stali [kg]
4. Temperatura podnoszonego materiału [0-80°C / 0-180°C (wersja HOT)]

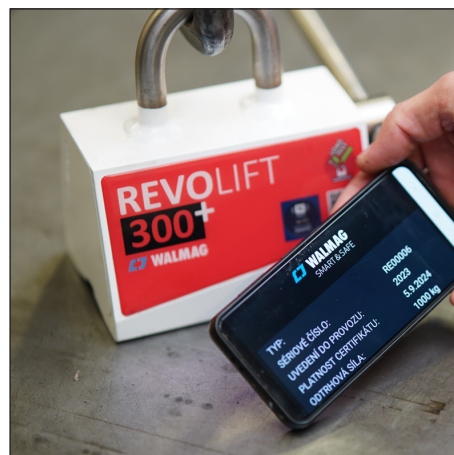

## Zasilane akumulatorowo chwytki elektromagnetyczne BM-BMP do podnoszenia, rozładowywania i chwytania dużych arkuszy blach

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Gatunek podnoszonej stali
2. Max. wymiary podnoszonej stali (DxSxG) [mm]
3. Max. masa podnoszonego arkusza stali [kg]






## Zestawy hydrauliczne HOLMATRO służące do likwidacji naprężeń konstrukcji w trakcie spawania, rozpierania, ściągania oraz podnoszenia

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Udźwig cylindra hydraulicznego [kg]
2. Wysokość podnoszenia cylindra hydraulicznego (skok tłoka) [mm]
3. Max. wysokość cylindra w stanie spoczynku [mm]
4. Długość przewodów hydraulicznych [m]
5. Rodzaj pompy hydraulicznej [ręczna/elektryczna/pneumatyczna]
6. Ilość cylindrów zasilanych z jednej pompy hydraulicznej [szt.]

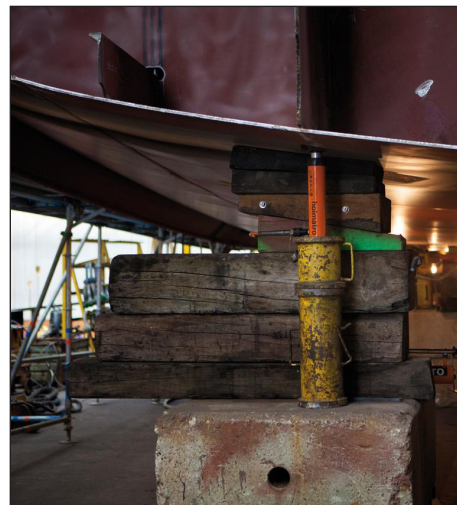

## Siłowniki mechaniczne HOLMATRO

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Udźwig siłownika mechanicznego [kg]
2. Skok tłoka siłownika mechanicznego [mm]



## Uchwyty do transportu blach

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Dopuszczalne obciążenie robocze uchwytu [kg]
2. Zakres grubości podnoszonych blach [mm]
3. Gatunek i twardość podnoszonej stali



## Ręczne wciągniki linowe

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Udźwig wciągnika [kg]
2. Wysokość podnoszenia / Długość liny [m]



## Ręczne wciągniki łańcuchowe

### Kryteria pomagające przygotować ofertę:

1. Udźwig wciągnika [kg]
  2. Wysokość podnoszenia [m]
  3. Długość łańcucha manipulacyjnego\* [m]
- \* dotyczy tylko wciągnika z napędem łańcuchowym ręcznym



## Skontaktuj się z doradcą techniczno handlowym



Twój doradca  
techniczno-handlowy

**Arkadiusz Perlik**

nr tel: 693 168 349

e-mail:

Arkadiusz.Perlik  
@rywal.com.pl

Twój doradca  
techniczno-handlowy

**Tomasz Jacek**

nr tel: 695 025 823

e-mail:

Tomasz.Jacek  
@rywal.com.pl

Twój doradca  
techniczno-handlowy

**Leszek Dąbrowski**

nr tel: 665 917 198

e-mail:

Leszek.Dabrowski  
@rywal.com.pl

Twój doradca  
techniczno-handlowy

**Przemysław Kliber**

nr tel: 669 616 098

e-mail:

Przemyslaw.Kliber  
@rywal.com.pl