

ŻURAWIE OBROTOWE Z PROFILI

Stal lub aluminium. Zaprojektowane z myślą o ergonomii.



Maks. udźwig

1 t




Maks. zasięg

6 m



Maks. zakres obrotu

270°

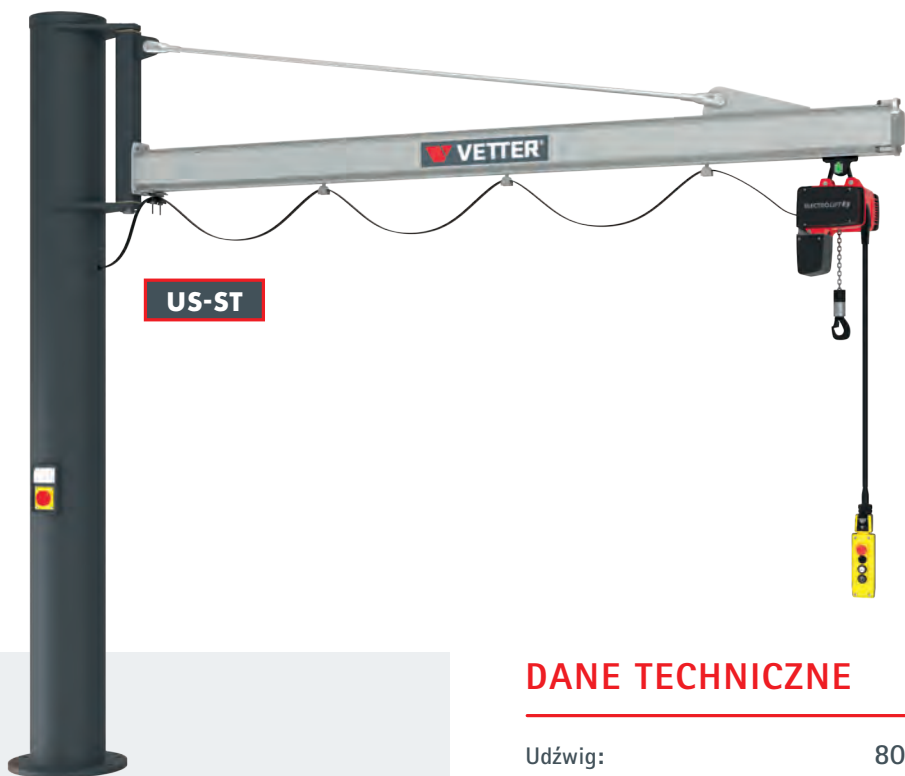

US-ST

US-ST UW-ST


Ramię z wytrzymałego
profilu stalowego

ISTOTNE CECHY

- + Szyna z profilu stalowego
- + Regulowana wysokość ramienia ułatwiająca ustawienie
- + Wysoka stabilność przy niewielkiej masie własnej
- + Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja
- + Niewielkie siły obsługowe
- + Cicha, płynna praca podwozia

DANE TECHNICZNE

Udźwig:	80 – 1.000 kg
Długości ramion:	2.000 – 6.000 mm
Dolna krawędź US-ST:	1.800 – 4.500 mm
UW-ST:	≤ 6.000 mm
Wysokość całkowita US-ST:	2.570 – 5.270 mm
UW-ST:	940 – 1.430 mm
Zakres obrotu US-ST UW-ST:	270° 180°
EN 13001 Klasa podnoszenia:	HC2
EN 13001 Klasa stabilności:	S2
Konstrukcja ramienia:	Model z zastrzałem
Obrót ramienia:	Ręcznie
Wciągnik:	Łańcuchowy
Jazda wciągnikiem:	Ręcznie
Lokalizacja instalacji:	Hala

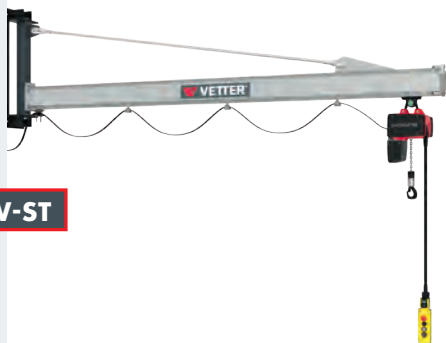

UW-ST

Długości ramion [m]

	2	3	4	5	6
80	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	•
630	•	•	•	•	•
800	•	•	•	•	•
1.000	•	•	•	•	•

Udźwig [kg]

ALU

Maks. udźwig


500 kg 

Maks. zasięg

5,9 m 

Maks. zakres obrotu

270° 

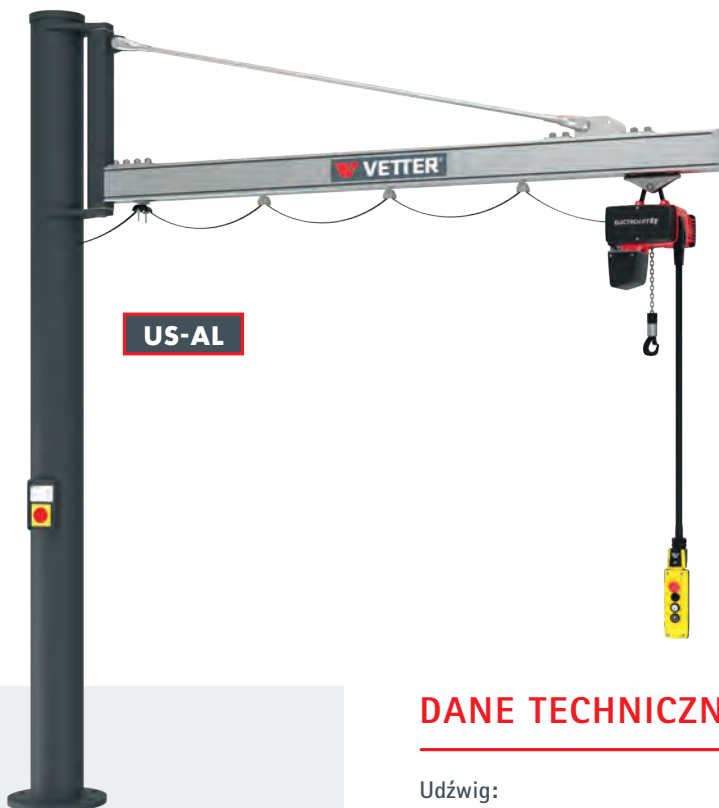

US-AL UW-AL

Ramię z lekkiego profilu
aluminiowego

ISTOTNE CECHY

- + Szyna z profilu aluminiowego
- + Regulowana wysokość ramienia ułatwiająca ustawienie
- + Niewielka masa własna
- + Praca bez zmęczenia
- + Łatwe obracanie
- + Cicha i płynna praca podwozia

DANE TECHNICZNE

Udźwig:	80 – 500 kg
Długości ramion:	1.895 – 5.895 mm
Dolna krawędź US-AL:	1.800 – 4.500 mm
UW-AL:	≤ 6.000 mm
Wysokość całkowita US-AL:	2.600 – 5.250 mm
UW-AL:	940 mm
Zakres obrotu US-AL UW-AL:	270° 180°
EN 13001 Klasa podnoszenia:	HC2
EN 13001 Klasa stabilności:	S2
Konstrukcja ramienia:	Model z zastrzałem
Obrót ramienia:	Ręcznie
Wciągnik:	Łańcuchowy
Jazda wciągnikiem:	Ręcznie
Lokalizacja instalacji:	Hala



UW-AL

	Długości ramion [m]				
	1,9	2,9	3,9	4,9	5,9
80	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	
500	•	•	•		

ALU

Maks. udźwig

125 kg



Maks. zasięg

3,9 m



Maks. zakres obrotu

270°



US-XS UW-XS

Ramię z profilu
aluminiowego XS

ISTOTNE CECHY

- + Szyna z profilu aluminiowego
- + Niezwykle lekkie ramię
- + Doskonała płynność ruchu dzięki dwuczęściowemu mechanizmowi obrotowemu i lekko poruszającemu się podwoziu
- + Idealnie nadaje się do stosowania z podnośnikami próżniowymi
- + Kolumna z rurą kwadratową do bezpośredniego kotwienia na istniejącej posadzce betonowej

DANE TECHNICZNE

Udźwig:	80 – 125 kg
Długości ramion:	1.895 – 3.895 mm
Dolna krawędź US-XS:	2.750 mm
UW-XS:	≤ 6.000 mm
Wysokość całkowita US-XS:	3.786 mm
UW-XS:	881 – 1.006 mm
Zakres obrotu US-XS UW-XS:	270° 180°
EN 13001 Klasa podnoszenia:	HC2
EN 13001 Klasa stabilności:	S2
Konstrukcja ramienia:	Model z zastrzałem
Obrót ramienia:	Ręcznie
Wciągnik:	Łańcuchowy elektryczny lub ręczny / podnośnik próżniowy
Jazda wciągnikiem:	Ręcznie
Lokalizacja instalacji:	Hala




UW-XS

Udźwig [kg]	Długości ramion [m]		
	1,9	2,9	3,9
80	•	•	•
125	•	•	

AKCESORIA

Mocowanie poprzez kotwienie na posadzce betonowej

Dzięki opatentowanemu systemowi kotwienia VETTER VAS2 żuraw obrotowy na słupie jest mocowany bezpośrednio do istniejącej posadzki betonowej – szybko, ekonomicznie i niezawodnie.

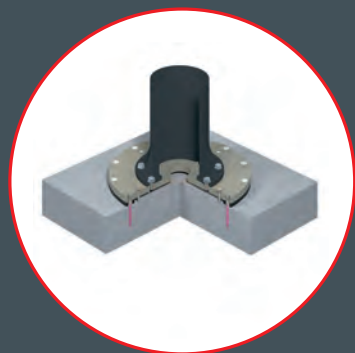

US-ST

US-AL

TWOJE KORZYŚCI

- + Brak kosztownych prac fundamentowych
- + Bezpośredni montaż na istniejącej podłodze hali*
- + Natychmiastowe uruchomienie po montażu
- + Płaska płyta kotwiąca z kompozytu bezpiecznego
- + Zintegrowane, wpuszczane połączenia śrubowe
- + Brak krawędzi, o które można się potknąć, dzięki płaskiej powierzchni i okrągłej konstrukcji
- + Nie ma potrzeby zalewania płyty
- + Podstawa dźwigu jest przykręcana bezpośrednio do płyty kotwiącej

* Warunkiem jest posadzka betonowa lub strop betonowy (klasa wytrzymałości co najmniej C20/25 lub B25 zgodnie z normą DIN 1045) o minimalnej grubości 170 mm (bez jastrychu).

Ograniczenie obrotu

Mechaniczne ograniczenie obrotu umożliwia precyzyjne ograniczenie zakresu obrotu. Ogranicznik obrotu jest łatwy w montażu i można go regulować bezstopniowo. Dzięki temu można jasno zdefiniować obszary robocze, uniknąć kolizji i niezawodnie chronić sąsiednie maszyny, ściany lub drogi przejścia.

US-ST


UW-ST

US-AL

UW-AL

US-XS

UW-XS

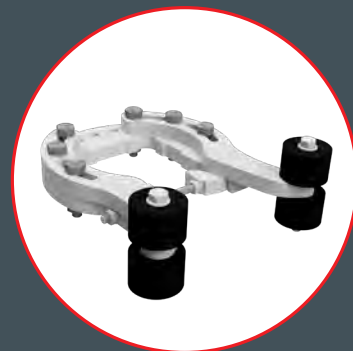

Konsola mocująca do pompy próżniowej

Konsola mocująca umożliwia bezpieczne i zajmujące mało miejsca zamocowanie pompy próżniowej bezpośrednio na żurawiu słupowym obrotowym. Pompa jest zamontowana na wysokości, dzięki czemu podłoga hali pozostaje wolna, a obszar roboczy może być wykorzystywany bez ograniczeń.

US-AL

US-XS





VETTER Krantechnik GmbH

Kalteiche-Ring 22
35708 Haiger
Niemcy

T: +49 2773 91601-0
F: +49 2773 91601-860
E: info@vettercranes.com

KONTAKT BIURO POLSKA

Biura sprzedaży Polska zach.
T: +48 604 080 024

Biura sprzedaży Polska
płn. wsch.
T: +48 698 966 048

Biura sprzedaży Polska
płd. wsch.
T: +48 602 564310

Śledź nas:



@VETTER Krantechnik GmbH



@vettercranes



@vettercranes



@vetterkrantechnik

096-0 PL 03.26

*Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych
i błędów składniowych. Rysunki ogólne.*