


Specyfikacja & istotne cechy


- Ergonomiczny projekt
 - Lekkość; łatwe przenoszenie i użytkowanie
 - Mała siła nacisku; minimalne obciążenie dla użytkownika
 - Gumowa powłoka antypoślizgowa pod spodem; pompa stoi stabilnie i nie przesuwa się
 - Blokada dźwigni pompy; łatwe i bezpieczne przenoszenie
- Łatwy serwis i konserwacja; części są łatwo dostępne i można je wymieniać bez zdejmowania zbiornika
- Wysoka wydajność oleju; szybsza praca zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu
- Precyzyjnie regulowany zawór spustowy ciśnienia; ładunki można opuszczać bezpieczniej i w sposób bardziej kontrolowany
- Przyłącze manometru przy bloku pompy; manometr można montować pod kątem 45 stopni bezpośrednio przy pompie, co ułatwia odczyt
- Wziernik oleju w zbiorniku; łatwa kontrola poziomu oleju w pozycji poziomej i pionowej
- Zintegrowany wlew; łatwe i szybkie uzupełnianie oleju bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów
- Blokada dźwigni pompy typu push & unlock; odblokowanie odbywa się łatwo i szybko po jednym, krótkim naciśnięciu dźwigni pompy



Precyzyjnie regulowany zawór spustowy ciśnienia; ładunki można opuszczać bezpieczniej i w sposób bardziej kontrolowany




Przyłącze manometru przy bloku pompy; manometr można montować pod kątem 45 stopni bezpośrednio przy pompie, co ułatwia odczyt

Pompy Ręczne - Jednostopniowe


model	PA 04 H 1	PA 09 H 1
nr art.	100.142.031	100.142.032
maks. ciśnienie robocze bar/Mpa	720 / 72	720 / 72
skuteczna pojemność oleju cc	400	900
pojemność zbiornika oleju cc	500	1000
wydajność na 1-szym stopniu (na skok) cc	1.8	2.6
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu bar/Mpa	0-720 / 0-72	0-720 / 0-72
maks. siła nacisku kg	40.0	39.0
rodzaj połączenia	3/8" NPT gwint wewnętrzny	3/8" NPT gwint wewnętrzny
typ działania	ręczny	ręczny
waga urządzenia kg	3.5	4.8

Pompy Ręczne - Jednostopniowe (wymiary)


model	PA 04 H 1	PA 09 H 1
wymiar A mm	434	619
wymiar B mm	135	135
wymiar C mm	165	170

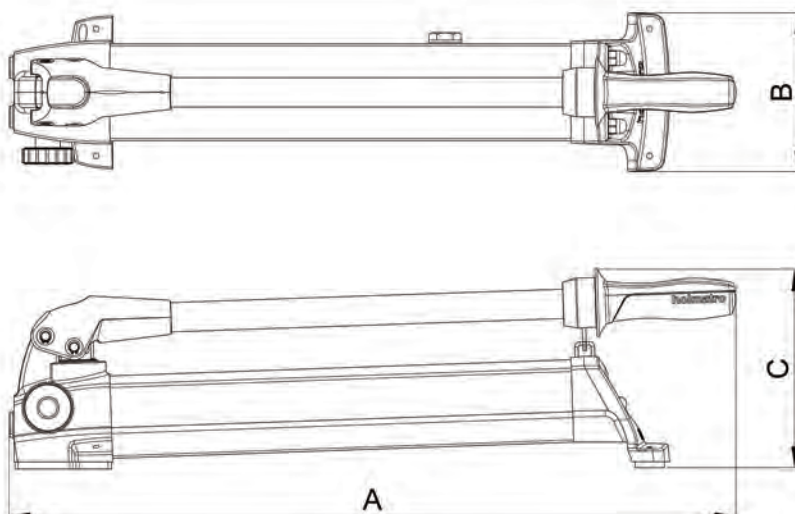



Specyfikacja & istotne cechy



- Ergonomiczny projekt
 - Lekkość; łatwe przenoszenie i użytkowanie
 - Mała siła nacisku; minimalne obciążenie dla użytkownika
 - Gumowa powłoka antypoślizgowa pod spodem; pompa stoi stabilnie i nie przesuwa się
 - Blokada dźwigni pompy; łatwe i bezpieczne przenoszenie
- Łatwy serwis i konserwacja; części są łatwo dostępne i można je wymieniać bez zdejmowania zbiornika
- Wysoka wydajność oleju; szybsza praca zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu
- Precyzyjnie regulowany zawór spustowy ciśnienia; ładunki można opuszczać bezpieczniej i w sposób bardziej kontrolowany
- Przyłącze manometru przy bloku pompy; manometr można montować pod kątem 45 stopni bezpośrednio przy pompie, co ułatwia odczyt
- Wziernik oleju w zbiorniku; łatwa kontrola poziomu oleju w pozycji poziomej i pionowej
- Zintegrowany wlew; łatwe i szybkie uzupełnianie oleju bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów
- Blokada dźwigni pompy typu push & unlock; odblokowanie odbywa się łatwo i szybko po jednym, krótkim naciśnięciu dźwigni pompy

Zawory Sterujące	strona	161
Akcesoria	strona	162
Węże Hydrauliczne	strona	166
Zestawy Manometrów	strona	173
'FlowPanel' Z Zaworami Sterującymi	strona	174



Precyzyjnie regulowany zawór spustowy ciśnienia; ładunki można opuszczać bezpieczniej i w sposób bardziej kontrolowany



Przyłącze manometru przy bloku pompy; manometr można montować pod kątem 45 stopni bezpośrednio przy pompie, co ułatwia odczyt

Pompy Ręczne - Dwustopniowe

model	PA 04 H 2	PA 09 H 2	PA 18 H 2	PA 38 H 2	PA 58 H 2
nr art.	100.142.033	100.142.034	100.142.035	100.142.037	100.142.038
maks. ciśnienie robocze bar/Mpa	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
skuteczna pojemność oleju cc	400	900	1800	3800	5800
pojemność zbiornika oleju cc	500	1000	1990	4150	6150
wydajność na 1-szym stopniu (na skok) cc	18.4	22	42.8	42.8	50.5
wydajność na 2-gim stopniu (na skok) cc	1.4	2.1	3.1	3.1	4
zakres ciśnienia na 1-szym stopniu bar/Mpa	0-45 / 0-4.5	0-45 / 0-4.5	0-45 / 0-4.5	0-45 / 0-4.5	0-45 / 0-4.5
zakres ciśnienia na 2-gim stopniu bar/Mpa	45-720 / 4.5-72	45-720 / 4.5-72	45-720 / 4.5-72	45-720 / 4.5-72	45-720 / 4.5-72
maks. siła nacisku kg	32.0	33.0	35.0	35.0	34.0
rodzaj połączenia	3/8" NPT gwint wewnętrzny	3/8" NPT gwint wewnętrzny	3/8" NPT gwint wewnętrzny	3/8" NPT gwint wewnętrzny	3/8" NPT gwint wewnętrzny
typ działania	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
opcja dwustopniowego działania	nie	nie	tak	tak	tak
waga urządzenia kg	3.4	4.7	7.6	11.4	14.6

Pompy Ręczne - Dwustopniowe (wymiary)

model	PA 04 H 2	PA 09 H 2	PA 18 H 2	PA 38 H 2	PA 58 H 2
wymiar A mm	434	619	700	700	897
wymiar B mm	135	135	169	183	182
wymiar C mm	165	170	175	175	185

