



Karta techniczna manipulatora SIGmove

DANE TECHNICZNE	
SIGmove 130L	
Udźwig	max. 130 [kg]
Wysokość podnoszenia	~2000 [mm]
Napęd układu podnoszenia	Elektryczny
Prędkość podnoszenia	Max 110 [mm/s]
Zasilanie akumulatorowe	24 [V], 9 [Ah]
Ładowarka	Zewnętrzna 30 [W], 28.6 [V], 1.04 [A]
Czas ładowania	~ 5h
Ilość cykli pracy na max obciążeniu	38
Temperatura pracy/otoczenia	0 ÷ 30 [°C]*
Emitowany poziom hałasu	< 70 [dB(A)]
Poziom wibracji na pulpicie sterowniczym	< 2,5 [m/s ²]
Nachylenie podłoża	0°
Masa całkowita	~75 [kg]
Wysokość maksymalna	2373 [mm]

*W przypadku niskich temperatur należy mieć na względzie spadek pojemności baterii

Normy dotyczące projektu manipulatora:

- PN-EN ISO 12100:2012
- PN-EN ISO 3691-5:2016-01
- PN-EN 16307-5:2013-07
- PN-EN 60204-1:2018-12

Pozostałe informacje dotyczące manipulatora SIGmove



- Elektryczny podnośnik góra/dół
- System soft start/stop
- System zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz utratą zasilania,
- Wymienny, bezobsługowy akumulator zasilający



- Zewnętrzna ładowarka z zabezpieczeniem przed przeładowaniem akumulatorów
- Centralny mechanizm hamujący oraz blokady skrętu kół ułatwiający utrzymanie toru jazdy.

Wykres dopuszczalnego obciążenia manipulatora SIGmove

Wykres dopuszczalnego obciążenia

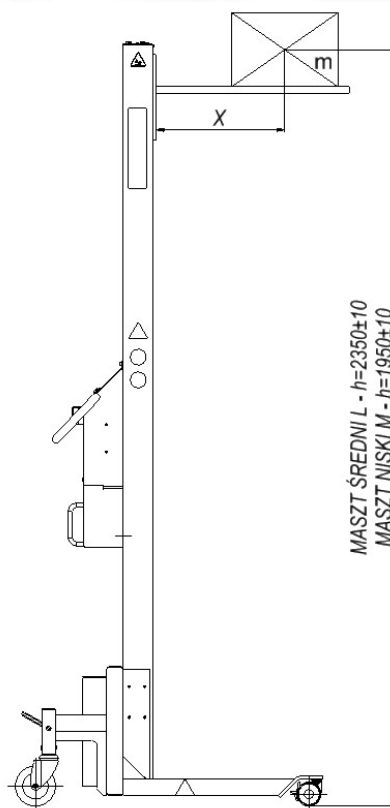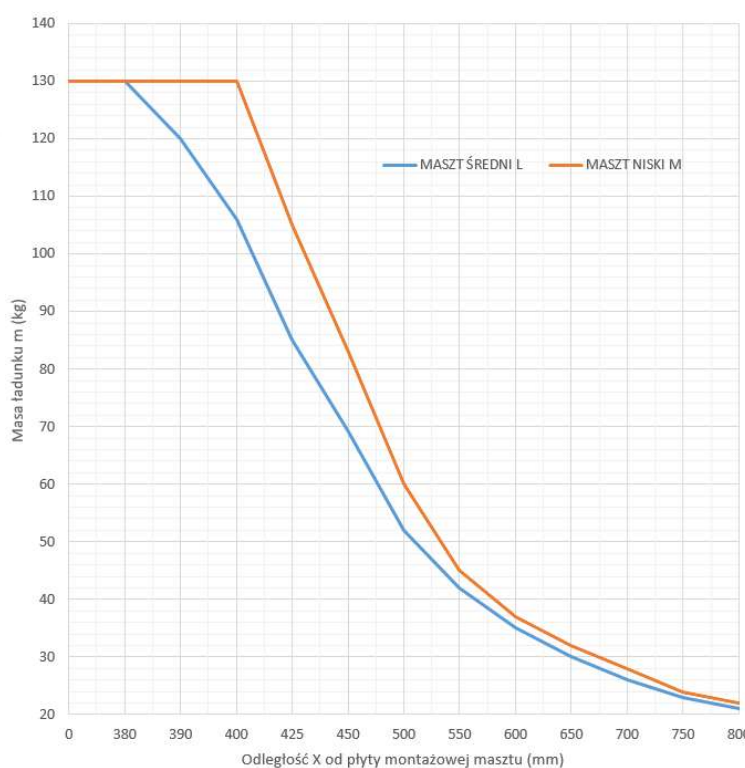




SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

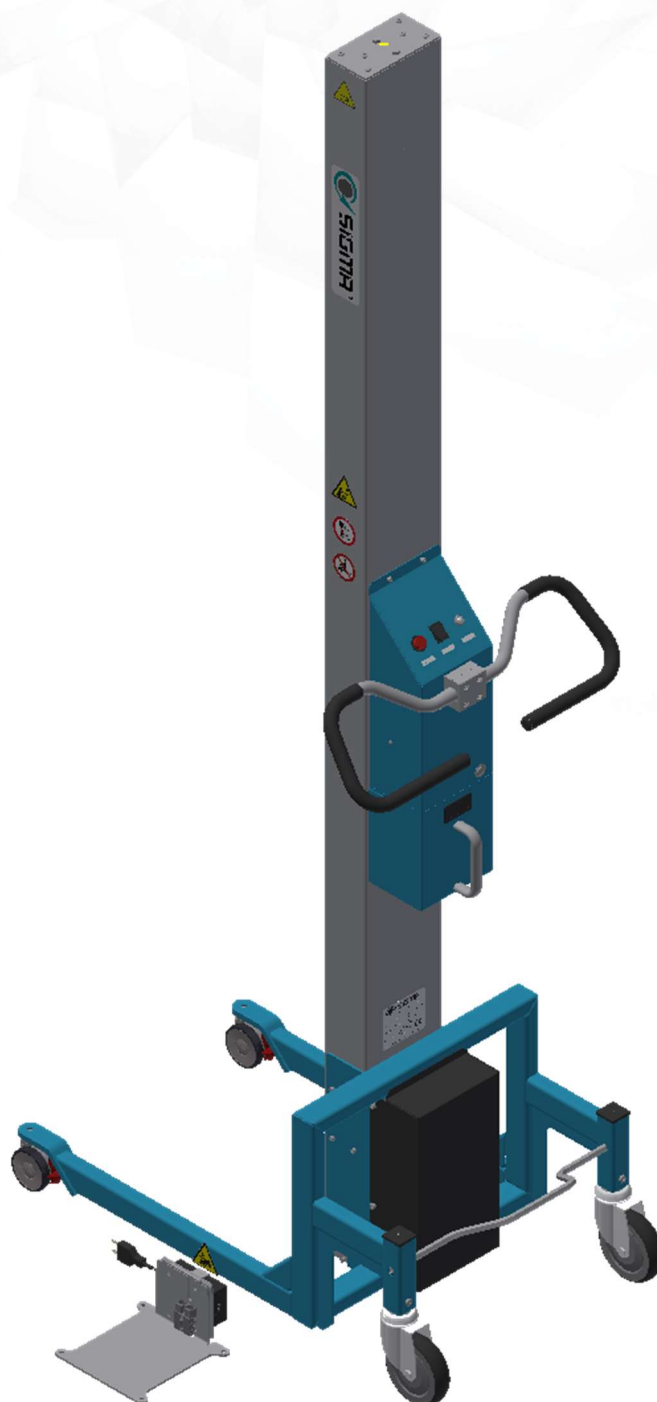

System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ