



Karta techniczna wyrobu gotowego SIGup 1800 mm

DANE TECHNICZNE	
WG-ML-00001	
Typ	Podnośnik linkowy pneumatyczny z osprzętem
Udźwig	WLL 80 [kg]
Skok linki	1800 mm
Wymagane ciśnienie	min. 6 [bar], max. 7 [bar]
Zużycie powietrza qt	17 L(ANR)
Maks. wymagany przepływ Qmax	503 L/min(ANR)
Średnia wielkość przepływu, dla 1 cyklu na minutę, Qave	44 L/min(ANR)
Położenie / zabudowa	Poziome
Temperatura pracy/otoczenia	5 ÷ 45 [°C]
Wilgotność względna powietrza	max. 95%
Emitowany poziom hałasu	< 70 [dB(A)]
Masa całkowita	~7 [kg]

Pozostałe informacje dotyczące podnośnika

- Kompaktowy siłownik pneumatyczny z zabudowanym wewnątrz zbloczem linowym,
- Idealne zastosowanie w powtarzalnych aplikacjach do przenoszenia ładunków (pick & place) gdzie wymagana jest szybkość,
- Prosty w montażu i obsłudze,
- Wyposażony w zawór dławiący dwustronny oraz ucha z szeklami do podwieszenia.

"Maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do czasu zadeklarowania zgodności maszyny finalnej, do której ma być włączona, z przepisami dyrektywy 2006/42/WE."






SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

Widok podnośnika i podstawowe wymiary

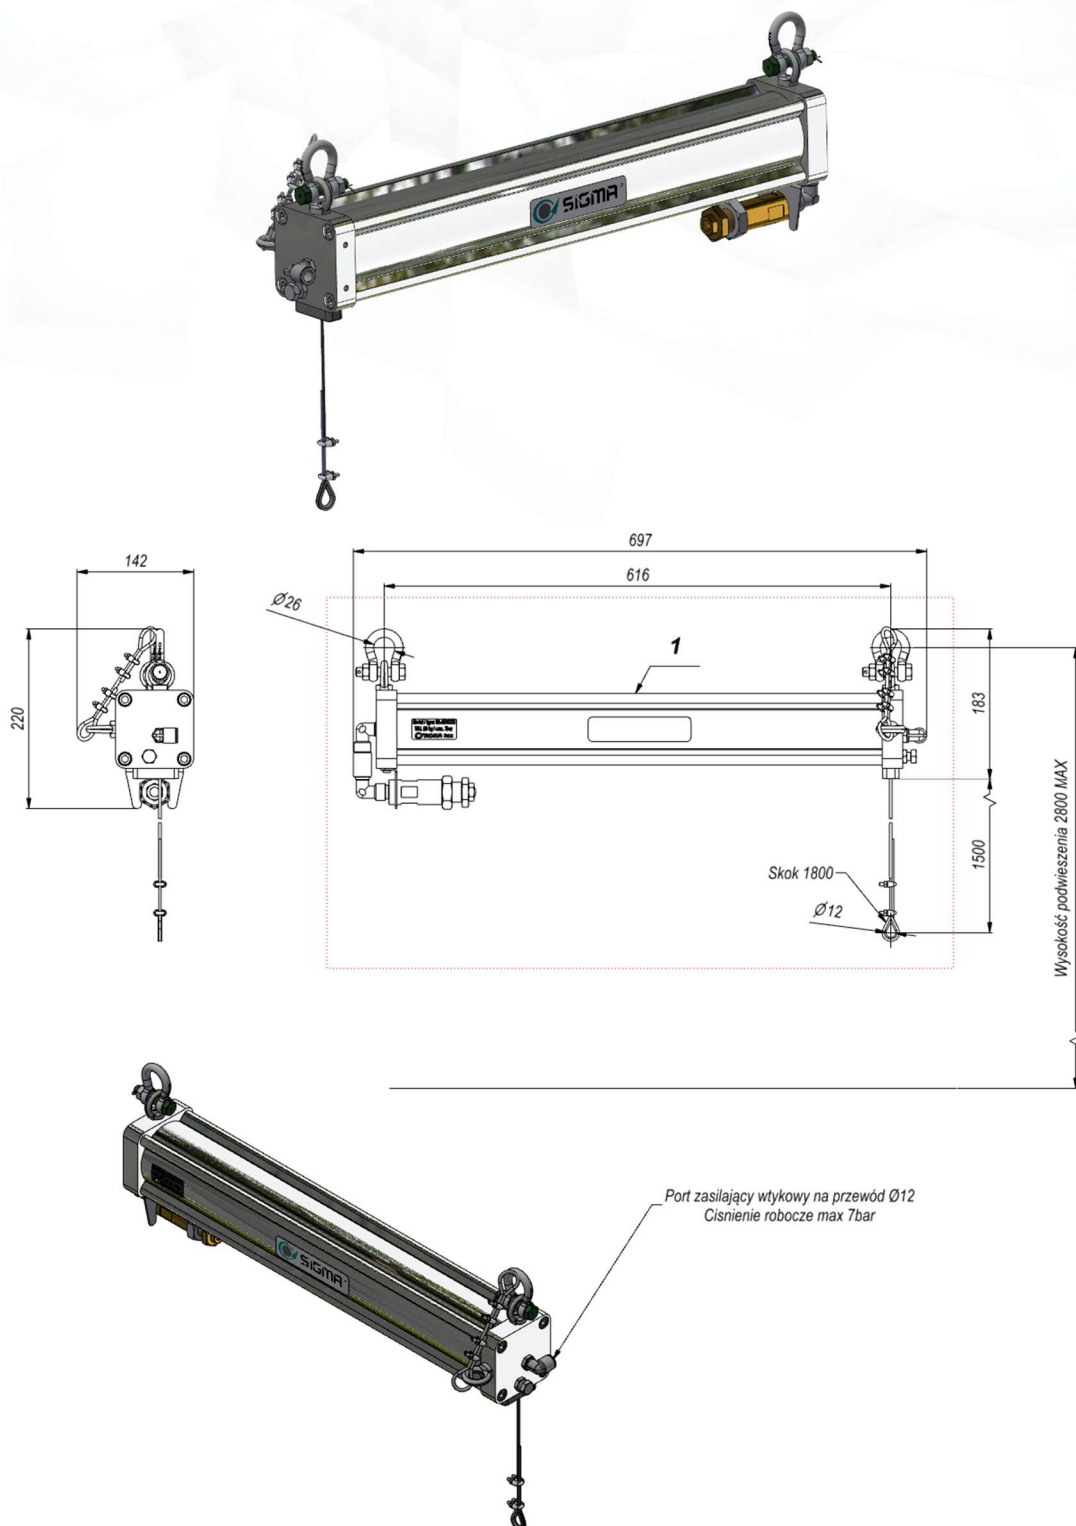

System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ