



Karta techniczna wyrobu gotowego SIGup 1800mm, Balanser, Hak

DANE TECHNICZNE	
WG-ML-00003	
Typ	Podnośnik linkowy skok 1800mm Balanser Kontroler z czujnikiem ciężaru, Hak
Udźwig	WLL 75 [kg]
Skok linki	1800 mm
Wymagane ciśnienie	min. 6 [bar], max. 7 [bar]
Zużycie powietrza qt	19 L(ANR)
Maks. wymagany przepływ Qmax	510 L/min(ANR)
Średnia wielkość przepływu, dla 1 cyklu na minutę, Qave	45 L/min(ANR)
Położenie / zabudowa	Poziome
Temperatura pracy/otoczenia	5 ÷ 45 [°C]
Wilgotność względna powietrza	max. 95%
Emitowany poziom hałasu	< 70 [dB(A)]
Masa całkowita	~19 [kg]

Pozostałe informacje dotyczące podnośnika

- Kompaktowy siłownik pneumatyczny z zabudowanym wewnątrz zbloczem linowym,
- Idealne zastosowanie w powtarzalnych aplikacjach do przenoszenia ładunków (pick & place) gdzie wymagana jest szybkość,
- Prosty w montażu i obsłudze,
- Wyposażony w zawór dławiący dwustronny oraz ucha z szeklami do podwieszenia, kontroler slim 0-1, hak oraz sterowanie na układzie balansera umożliwiając manipulowanie ładunkiem.







SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

Widok podnośnika i podstawowe wymiary

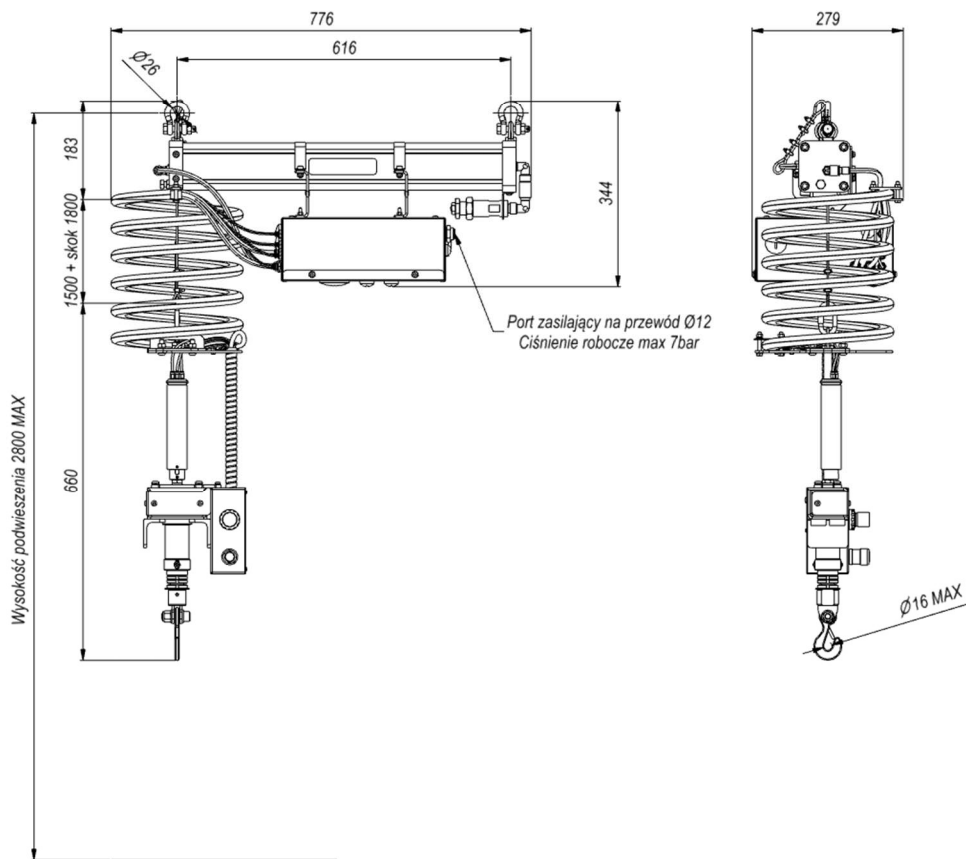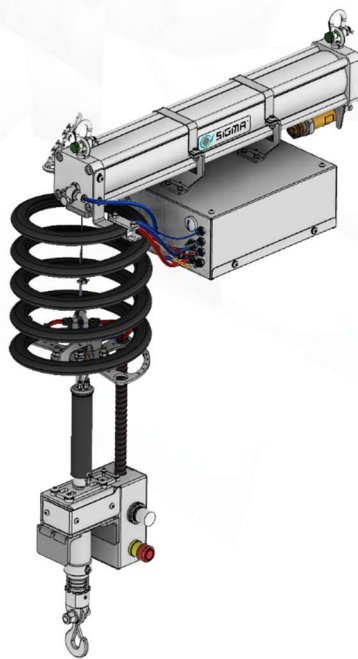

System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ