



Karta techniczna wyrobu gotowego SIGup 1800mm, Chwytaki wymienne z pulpitem


DANE TECHNICZNE	
WG-ML-00006	
Typ	Podnośnik linkowy skok 1800mm, Pulpit
Udźwig	WLL 50 [kg]
Skok linki	1800 mm
Wymagane ciśnienie	7 [bar]
Zużycie powietrza qt	600 L(ANR)
Maks. wymagany przepływ Qmax	1000 L/min(ANR)
Średnia wielkość przepływu, dla 1 cyklu na minutę, Qave	500 L/min(ANR)
Położenie / zabudowa	Poziome
Temperatura pracy/otoczenia	5 ÷ 45 [°C]
Wilgotność względna powietrza	max. 95%
Emitowany poziom hałasu	< 70 [dB(A)]
Masa całkowita	~32 [kg]

Pozostałe informacje dotyczące podnośnika

- Kompaktowy siłownik pneumatyczny z zabudowanym wewnątrz zbloczem linowym,
- Idealne zastosowanie w powtarzalnych aplikacjach do przenoszenia ładunków (pick & place) gdzie wymagana jest szybkość,
- Prosty w montażu i obsłudze,
- Wyposażony w zawór dławiący dwustronny oraz ucha z szklami do podwieszenia, pulpit wyposażony w kontroler dźwigniowy proporcjonalny, szybkozłączce - możliwość montażu różnych przystawek.



Widok podnośnika i podstawowe wymiary

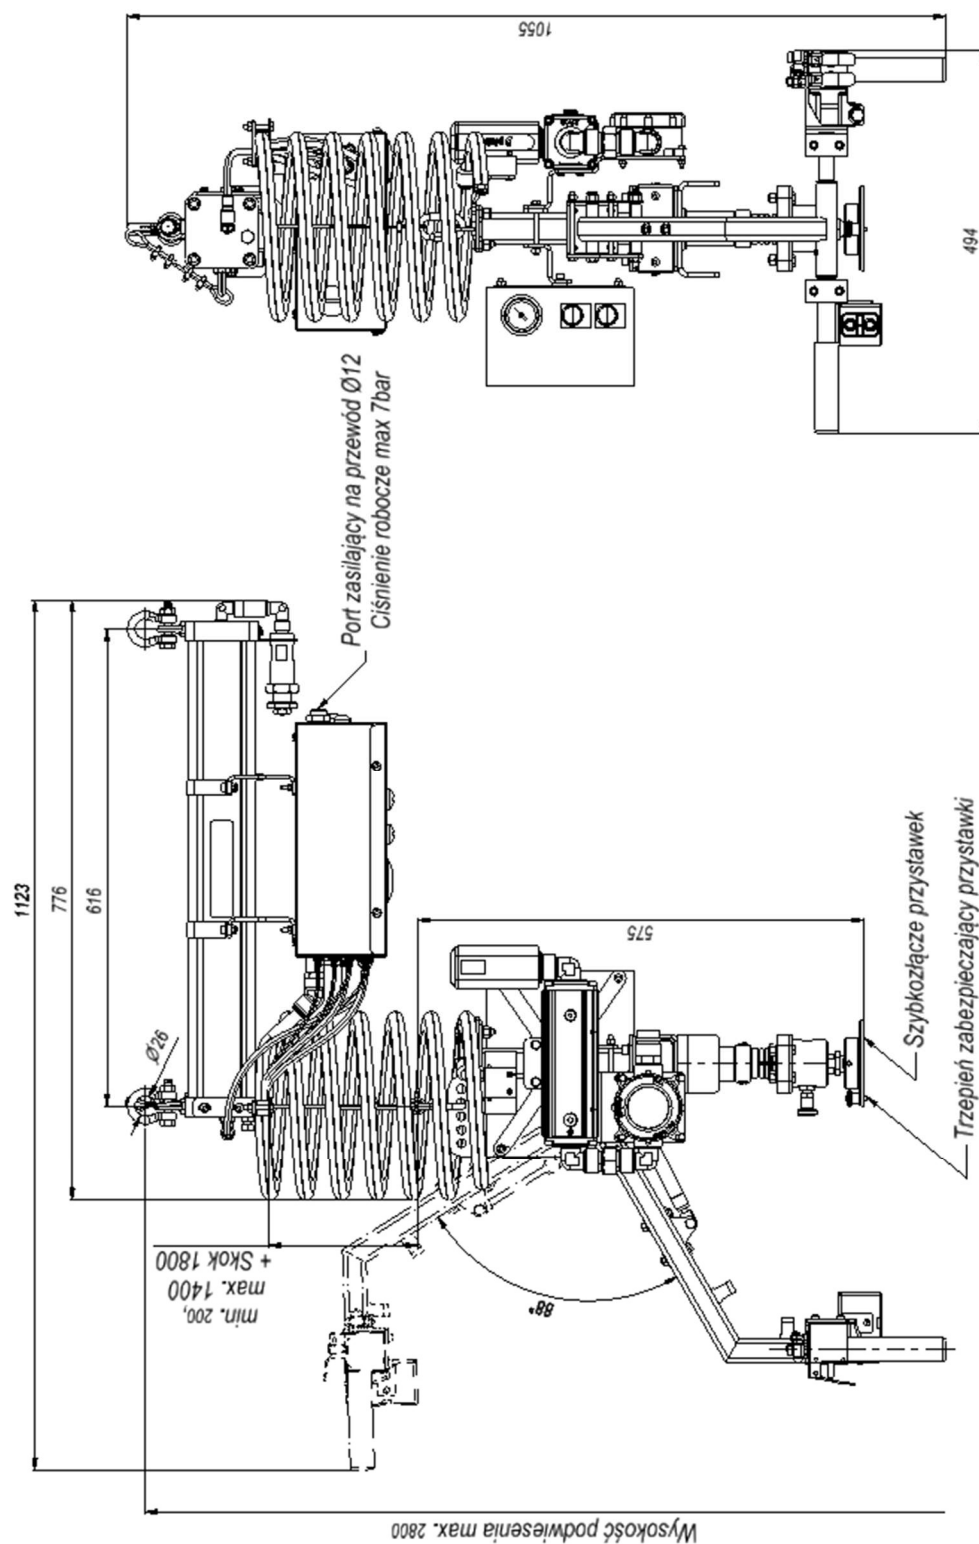




SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

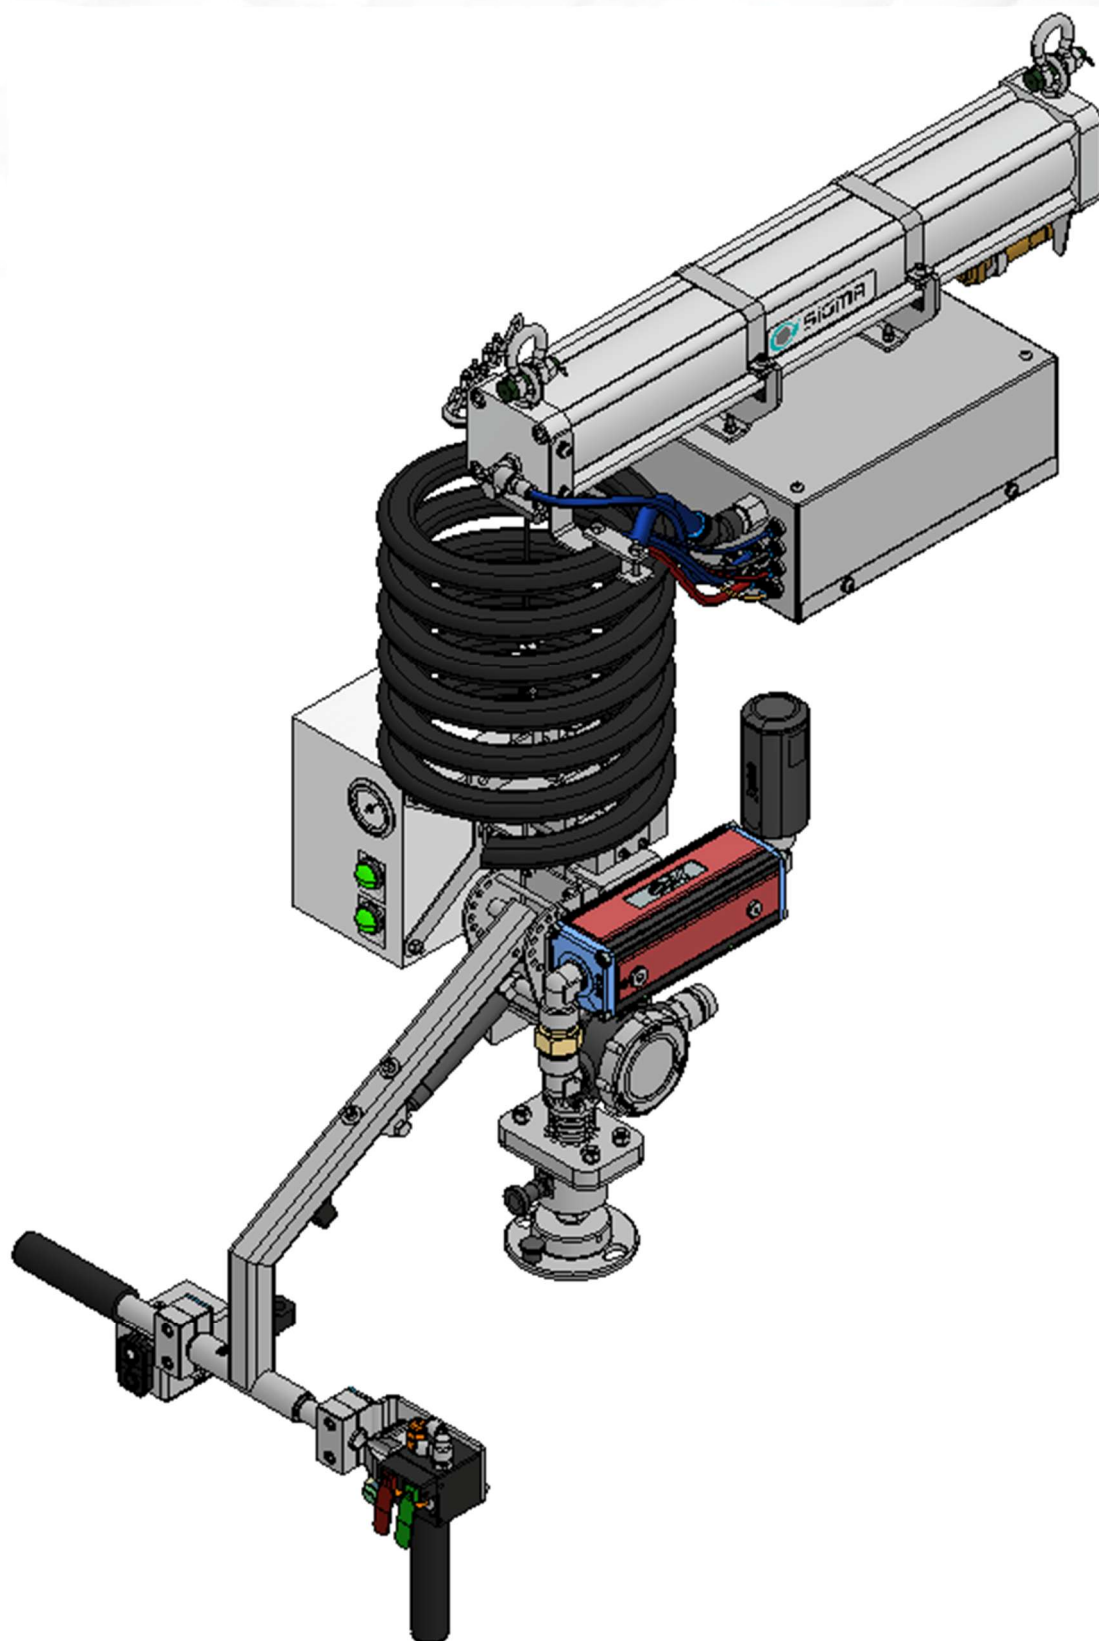

System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ